


KASKO Ø 260 con rejilla LED 15W

9160

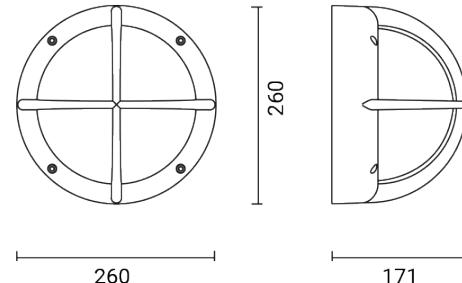

Luminaria de exterior para instalación en pared/techo

Material: cuerpo y base en aluminio inyectado de bajo contenido en cobre / Placa interior en aluminio

Difusor: vidrio opalino estampado / Junta de silicona

Driver incluido

Fuente luminosa: unidad LED

Entrada de cables trasera o lateral

Tornillos Allen de acero inoxidable

Acabado con doble barnizado tras tratamientos anticorrosión: imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster

Versiones bajo pedido (código adicional):

D Versión regulable

Dimensions

Ø 260 x 171 mm

Fuente de luz

LED

Wattage

15 W

Voltage/Frequency

220-240 V | 50/60 Hz

Light output source

2300 lm

LUMEN OUTPUT

645 lm

Eficiencia luminosa de la luminaria

43 lm/W

Color Rendering Index – CRI

80

Clase energética LED

C

Clase de aislamiento eléctrico

Clase I

Clase de protección IP

IP 65

Resistencia al impacto mecánico

IK 08 (5 Joules)

Norms

EN 60598-1 +2-1

Peso

2.6 kg

Certifications

CE UKCA

CODE OPTIONS

ACABADO

AG	GRIS ALUMINIO
AN	ANTRACITA
BI	BLANCO

TEMP. DE COLOR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

ÓPTICA

standard	DIFFUSE
----------	---------



KASKO LA SERIE

