


KASKO Ø 260 avec grille LED 15W

9160

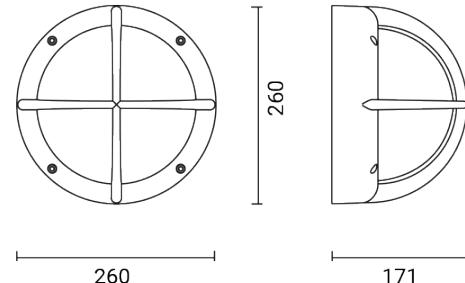

Luminaire d'extérieur pour installation au mur/plafond

Matériel : corps et base en aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre / Plaque interne en aluminium

Diffuseur : verre opale imprimé / Joint d'étanchéité en silicone

Driver intégré

Source lumineuse : unité LED

Entrée des câbles postérieure ou latérale

Vis Allen en acier inoxydable

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Versions sur demande (code supplémentaire):

D Version dimmable

Dimensions

Ø 260 x 171 mm

Source lumineuse

LED

Wattage

15 W

Voltage/Frequency

220-240 V | 50/60 Hz

Light output source

2300 lm

LUMEN OUTPUT

645 lm

Rendement lumineux

43 lm/W

Color Rendering Index – CRI

80

Classe energie LED

C

Classe électrique

Classe I

Indice de protection IP

IP 65

Résistance mécanique

IK 08 (5 Joules)

Norms

EN 60598-1 +2-1

Poids

2.6 kg

Certifications

CE UKCA

CODE OPTIONS

FINITION

AG	GRIS ALUMINIUM
AN	ANTHRACITE
BI	BLANC

TEMP. DE COULEUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

OPTIQUE

standard DIFFUSE



KASKO

LA SÉRIE

