


## KASKO Ø 260 con griglia LED 15W

9160

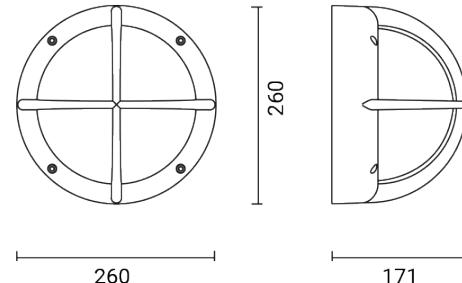

Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete/soffitto

Materiale: corpo e base in alluminio pressofuso a basso tenore di rame / Piattello interno in alluminio

Diffusore: vetro opale stampato / Guarnizione di tenuta in silicone

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED

Ingresso cavi dal retro o laterale

Viti a brugola in acciaio inox

Finitura con doppia verniciatura dopo trattamenti anticorrosivi: fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

D Versione dimmerabile

## Dimensioni

**Ø 260 x 171 mm**

Sorgente luminosa

**LED**

Potenza

**15 W**

Tensione/Frequenza

**220-240 V | 50/60 Hz**

Light output source

**2300 lm**

LUMEN OUTPUT

**645 lm**

Efficienza luminosa apparecchio

**43 lm/W**

Color Rendering Index – CRI

**80**

Classe energetica LED

**C**

Classe di isolamento elettrico

**Classe I**

Grado di protezione IP

**IP 65**

Grado di resistenza agli impatti

**IK 08 (5 Joules)**

Conformità

**EN 60598-1 +2-1**

Peso

**2.6 kg**

Certificazioni

**CE UKCA**

## OPZIONI CODICE

## FINITURA

**AG** GRIGIO ALLUMINIO  
**AN** ANTRACITE  
**BI** BIANCO

## TEMP. COLORE

**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K

## OTTICA

**standard** DIFFUSA

**KASKO Ø 260 con griglia** LED 15W

**9160**



**KASKO** LA SERIE

