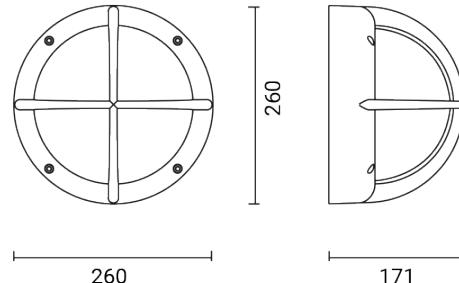


**KASKO Ø 260 con griglia - antivandalo LED 15W****9164**

Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete/soffitto

Materiale: corpo e base in alluminio pressofuso a basso tenore di rame / Piattello interno in alluminio

Diffusore: policarbonato opale anti UV / Guarnizione di tenuta in silicone

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED

Ingresso cavi dal retro o laterale

Viti a brugola in acciaio inox

Finitura con doppia verniciatura dopo trattamenti anticorrosivi: fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

**D** Versione dimmerabile

Dimensioni	<b>Ø 260 x 171 mm</b>
Sorgente luminosa	<b>LED</b>
Potenza	<b>15 W</b>
Tensione/Frequenza	<b>220-240 V   50/60 Hz</b>
Light output source	<b>2300 lm</b>
LUMEN OUTPUT	<b>645 lm</b>
Efficienza luminosa apparecchio	<b>43 lm/W</b>
Color Rendering Index – CRI	<b>80</b>
Classe energetica LED	<b>C</b>
Classe di isolamento elettrico	<b>Classe I</b>
Grado di protezione IP	<b>IP 65</b>
Grado di resistenza agli impatti	<b>IK 10 (20 joules)</b>
Conformità	<b>EN 60598-1 +2-1</b>
Peso	<b>1.6 kg</b>
Certificazioni	<b>CE UKCA</b>

**OPZIONI CODICE****FINITURA**

<b>AG</b>	GRIGIO ALLUMINIO
<b>AN</b>	ANTRACITE
<b>BI</b>	BIANCO

**TEMP. COLORE**

<b>27K</b>	2700K
<b>3K</b>	3000K
<b>4K</b>	4000K

**OTTICA**

<b>standard</b>	DIFFUSA
-----------------	---------

## KASKO Ø 260 con griglia - antivandalo LED 15W

9164



**KASKO** LA SERIE

