




KASKO ovale avec paupière LED 10W

9186

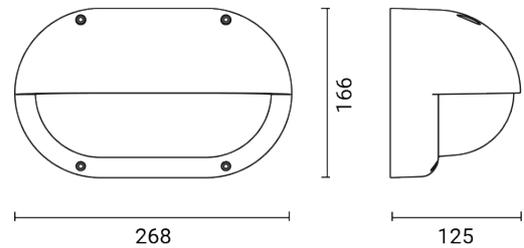

Luminaire d'extérieur pour installation murale

Matériel : corps et base en aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre / Plaque interne en aluminium

Diffuseur : verre opale imprimé / Joint d'étanchéité en silicone

Source lumineuse : module LED à tension secteur, compatible avec variateur à coupure de phase

Entrée des câbles postérieure ou latérale

Vis Allen en acier inoxydable

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Dimensions | 268 x 166 x 125 mm |
| Source lumineuse | LED |
| Wattage | 10 W |
| Voltage/Frequency | 220-240 V 50/60 Hz |
| Light output source | 1100 lm |
| LUMEN OUTPUT | 234 lm |
| Rendement lumineux | 23 lm/W |
| Color Rendering Index – CRI | ≥80 |
| Classe energie LED | E (4000K), F (2700K), F (3000K) |
| Classe électrique | Classe I |
| Indice de protection IP | IP 65 |
| Résistance mécanique | IK 08 (5 Joules) |
| Norms | EN 60598-1 +2-1 |
| Poids | 1.84 kg |
| Certifications | CE UK CA |

CODE OPTIONS

FINITION

| | |
|-----------|----------------|
| AG | GRIS ALUMINIUM |
| AN | ANTHRACITE |
| BI | BLANC |

TEMP. DE COULEUR

| | |
|------------|-------|
| 27K | 2700K |
| 3K | 3000K |
| 4K | 4000K |

OPTIQUE

| | |
|-----------------|---------|
| standard | DIFFUSE |
|-----------------|---------|



KASKO ovale avec paupière LED 10W

9186

KASKO LA SÉRIE

