goccia ILLUMINAZIONE

KYKLO DOWNLIGHT Ø 130 FLAT LED 10W

1241

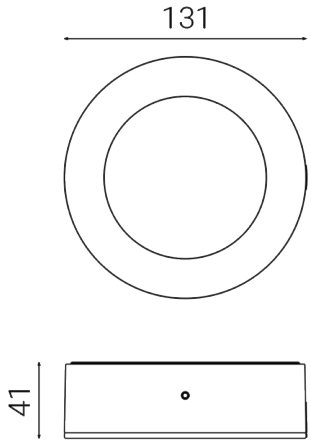

Deckenleuchte für den Außenbereich

Mindestdicke für Aufbaumontage / Wandbündige Einbaumontage mit optionalem Einbaudosen-Zubehör

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Rahmenbündiger Diffusor aus ultraweißem transparentem gehärtetem Glas

Lichtquelle: Netzspannungs-LED-Modul, kompatibel mit Phasenabschnittsdimmern

Rückseitige Kabeleinführung

Edelstahlschrauben

Finish mit doppelter Lackierung nach Korrosionsschutzbehandlungen: Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

24V	24V-Niederspannung
HC	Wabenoptik 10°

Dimensions	Ø 131 x H 41 mm
Lichtquelle	LED
Wattage	10 W
Voltage/Frequency	220-240 V | 50/60 Hz
Light output source	1100 lm
LUMEN OUTPUT	750 lm
Leuchten-Lichtausbeute	75 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
LED-Energieeffizienzklasse	E (4000K), F (2700K), F (3000K)
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 08 (5 Joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Gewicht	0.62 kg
Certifications	CE UKCA

CODE OPTIONS

FINISHING

AN	ANTHRAZIT
BI	WEISS

auf Anfrage:

AG	ALUMINIUMGRAU
CO	CORTEN
BR	BRONZE

FARBTEMPERATUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

OPTIK

standard	40°

optional optics

12	12°
90	90°

goccia ILLUMINAZIONE

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

IMQ CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2015

IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION

KYKLO DOWNLIGHT Ø 130 FLAT LED 10W

1241

ZUBEHÖR

KYKLO
EINBAUKASTEN

1249