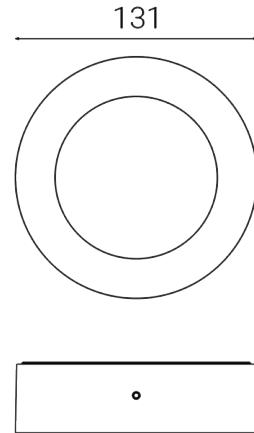


**KYKLO DOWNLIGHT Ø 130 FLAT LED 10W****1241**

Deckenleuchte für den Außenbereich

Mindestdicke für Aufbaumontage / Wandbündige Einbaumontage mit optionalem Einbaudosen-Zubehör

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Rahmenbündiger Diffusor aus ultraweissem transparentem gehärtetem Glas

Lichtquelle: Netzspannungs-LED-Modul, kompatibel mit Phasenabschnittsdimmern

Rückseitige Kabeleinführung

Edelstahlschrauben

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

24V 24V-Niederspannung

HC Wabenoptik 10°

## Abmessungen

**Ø 131 x H 41 mm**

## Lichtquelle

**LED**

## Wattleistung

**10 W**

## Stromversorgung

**220-240 V | 50/60 Hz**

## Lichtquellenlichtstrom

**1125 lm**

## Leuchten-Lichtstrom

**750 lm**

## Leuchten-Lichtausbeute

**75 lm/W**

## Color Rendering Index – CRI

**≥80**

## LED-Energieeffizienzklasse

**E (4000K), F (2700K), F (3000K)**

## LED Lebensdauer

**L70 B10 45.000 h**

## Standardabweichung der Farbabstimmung

**MacAdam step 3**

## Elektrische Schutzklasse

**Klasse I**

## Schutzart IP

**IP 65**

## Mechanische Schlagfestigkeit

**IK 08 (5 Joules)**

## Normen

**EN 60598-1 +2-1**

## Gewicht

**0.62 kg**

## Konformität

**CE UKCA**

## CODE OPTIONS

## FINISHING

AN ANTHRAZIT  
BI WEISS

auf Anfrage:

AG ALUMINIUMGRAU  
CO CORTEN  
BR BRONZE

## FARBTEMPERATUR

27K 2700K  
3K 3000K  
4K 4000K

## OPTIK

standard 40°

optional optics

12 12°  
90 90°

**KYKLO DOWNLIGHT Ø 130 FLAT LED 10W**

**1241**



ZUBEHÖR

