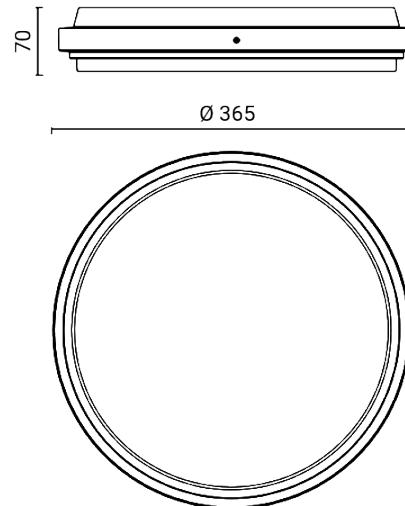
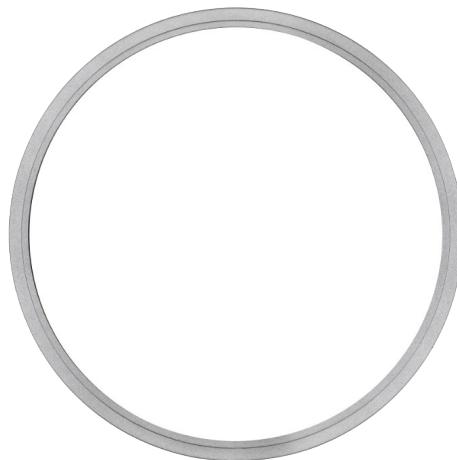


LUNETTE Ø 365 LED 29W**9206**

Luminaria de exterior para instalación en pared/techo

Espesor mínimo

Material: cuerpo en aluminio inyectado de bajo contenido en cobre / Reflector en aluminio 99,8

Difusor: policarbonato opalino resistente a los rayos UV / Junta de silicona

Driver incluido

Fuente luminosa: unidad LED

Cableado pasante posible con la doble entrada de cable

Sin tornillos frontales visibles

Acabado con doble barnizado tras tratamientos anticorrosión: imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster

Versiones bajo pedido (código adicional):

S Versión con sensor

D Versión regulable

Dimensions

Ø 365 x 70 mm

Fuente de luz

LED

Wattage

29 W

Voltage/Frequency

220-240 V | 50/60 Hz

Light output source

4400 lm

LUMEN OUTPUT

3250 lm

Eficiencia luminosa de la luminaria

59 lm/W

Color Rendering Index – CRI

80

Clase energética LED

D

Clase de aislamiento eléctrico

Clase I

Clase de protección IP

IP 65

Resistencia al impacto mecánico

IK 10 (20 joules)

Norms

EN 60598-1 +2-1

Peso

2.7 kg

Certifications

CE UKCA

CODE OPTIONS

ACABADO

AG	GRIS ALUMINIO
AN	ANTRACITA
BI	BLANCO

TEMP. DE COLOR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

ÓPTICA

standard	DIFFUSE
-----------------	---------

LUNETTE Ø 365 LED 29W

9206



ACCESORIOS



LUNETTE LA SERIE

