

goccia
ILLUMINAZIONE

LUNETTE Ø 365 LED 29W + E 5W

9207

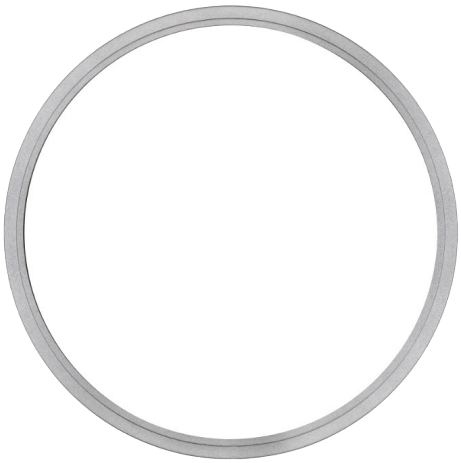

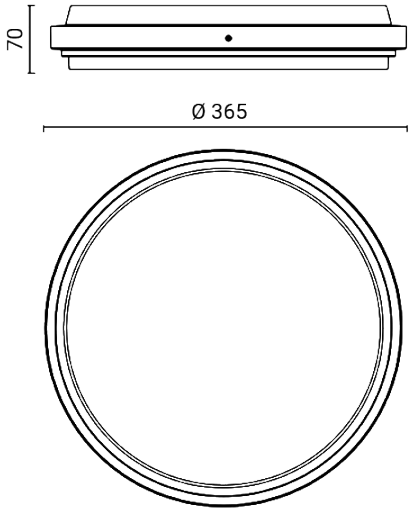

Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete/soffitto

Minimo spessore

Materiale: corpo in alluminio pressofuso a basso tenore di rame / Piattello interno reggi-cablaggio in alluminio 99,8

Diffusore: policarbonato opale anti UV / Guarnizione di tenuta in silicone

Driver + unità emergenza 3h incorporati

Sorgente luminosa: unità LED

Alimentazione passante con doppio ingresso cavi

Nessuna vite frontale a vista

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

S Versione con sensore

D Versione dimmerabile

Dimensioni	Ø 365 x 70 mm
Sorgente luminosa	LED
Info sorgente luminosa	Emergenza 5W
Potenza	29 W
Alimentazione	220-240 V | 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	4400 lm
Flusso luminoso apparecchio	3250 lm
Efficienza luminosa apparecchio	112 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	D
Durata vita LED	L80 B20 > 80.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Norme	EN 60598-1 +2-1 +2-22
Peso	3.1 kg
Conformità	CE UKCA

OPZIONI CODICE


FINITURA		TEMP. COLORE	
AG	GRIGIO ALLUMINIO	**27K**	2700K
AN	ANTRACITE	**3K**	3000K
BI	BIANCO	**4K**	4000K

LUNETTE Ø 365 LED 29W + E 5W

9207

ACCESSORI

LUNETTE
Ø 365 DISTANZIALE



9212

LUNETTE LA SERIE

