goccia
ILLUMINAZIONE

LUX SHOWER 30 opale LED 10W

1222

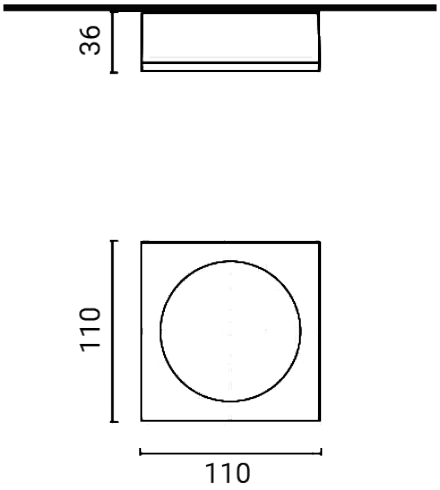

Luminaire d'extérieur pour installation au plafond

Matériel : corps et cadre porte-verre en aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur opale

Source lumineuse : module LED à tension secteur, compatible avec variateur à coupure de phase

Entrée des câbles au dos / Accessoire optionnel entretoise pour entrée des câbles sur le côté

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Versions sur demande (code supplémentaire):

24V Basse tension 24V

Dimensions	100 x 100 x H 102 mm
Source lumineuse	LED
Wattage	10 W
Voltage/Frequency	220-240 V | 50/60 Hz
Light output source	1100 lm
LUMEN OUTPUT	363 lm
Rendement lumineux	36 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
Classe energie LED	E (4000K), F (2700K), F (3000K)
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 08 (5 Joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Poids	0.53 kg
Certifications	CE UKCA

CODE OPTIONS

FINITION

AG	GRIS ALUMINIUM
AN	ANTHRACITE
BI	BLANC

sur demande:

CO	CORTEN
BR	BRONZE

TEMP. DE COULEUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

OPTIQUE

standard	DIFFUSE

LUX SHOWER 30 opale LED 10W

1222

LUX SHOWER LA SÉRIE