PASSUM UP Ø 70 Aluminium LED 1W

1412



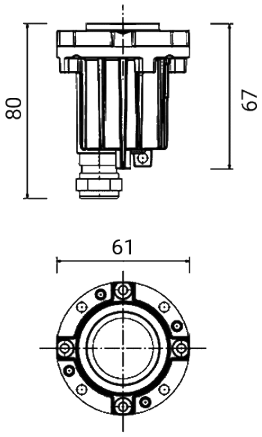

Boden-/Wandeinbauleuchte für den Außenbereich

Max. Belastung von 1.000 kg (Satz Einbaukasten + Leuchte + Verschlussflansch für begehbare Flächen)

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas

Externer Treiber 24V DC für Parallelanschluß, gemäß der Norm EN 61347-2-13, separat zu bestellen

PWM dimmbar mit speziellem externen Treiber, gemäß der Norm EN 61347-2-13, separat zu bestellen

Lichtquelle: LED-Einheit / Feste Optiken

Mit 0,2 m Silikonkabel und Wärmeschrumpfisolationsanschlüssen vorverdrahtet

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):
MT7 7 m Kabellänge

Abmessungen	Ø 61 x H 80 mm
Lichtquelle	LED
Wattleistung	1 W
Stromversorgung	24 Vdc
Lichtquellenlichtstrom	155 lm
Leuchten-Lichtstrom	88 lm
Leuchten-Lichtausbeute	88 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	C (4000K), D (2700K), D (3000K)
LED Lebensdauer	L70 B50 > 60.000 h
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
Elektrische Schutzklasse	Klasse III
Schutzart IP	IP 65/67
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 08 (5 Joules)
Diffusoroberflächentemperatur	≤ 40°C
Normen	EN 60598-1 +2-13
Gewicht	0.16 kg
Konformität	CE UKCA

CODE OPTIONS

FARBTEMPERATUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

OPTIK

standard	38°

optional optics

18	18°
90	90°

goccia ILLUMINAZIONE
Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

PASSUM UP Ø 70 Aluminium LED 1W

1412

KOMPONENTEN

PASSUM
Ø 70 EINBAUKASTEN



1411

PASSUM UP
Ø 70 RUNDER ALUMINIUM-VERSCHLUSSFLANSCH



1511

PASSUM UP
Ø 70 RUNDER EDELSTAHL-VERSCHLUSSFLANSCH



1512

PASSUM UP
Ø 70 QUADRATISCHER EDELSTAHL-VERSCHLUSSFLANSCH



1513

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR
24V-TREIBER – 24W



1924

ZUBEHÖR
24V-TREIBER – 60W



1925

ZUBEHÖR
PWM-TREIBER



1953

PASSUM UP DIE SERIE




