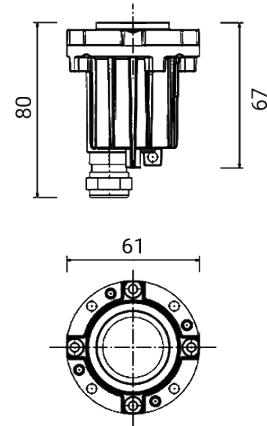


PASSUM UP Ø 70 luminaria aluminio LED 1W**1412**

Luminaria de exterior empotrable para instalación en suelo/pared

Carga máx. 1.000 kg (grupo contracaja + luminaria + brida para uso de paso)

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor: vidrio templado transparente ultrablanco

PWM regulable con driver externo específico, conforme a la norma EN 61347-2-13, suministrado por separado

Driver externo a 24V DC para conexión en paralelo, conforme a la norma EN 61347-2-13, suministrado por separado

Fuente luminosa: unidad LED / Ópticas fijas

Pre-cableada con 0,2 m de cable de silicona y conectores de aislamiento termocontraíbles

Acabado con doble barnizado tras tratamientos anticorrosión: imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster

Versiones bajo pedido (código adicional):

MT7 Longitud de cable de 7 m

Diffuser contact temperature	≤ 40°C
Dimensions	Ø 61 x H 80 mm
Fuente de luz	LED
Wattage	1 W
Voltage/Frequency	24V DC
Light output source	155 lm
LUMEN OUTPUT	88 lm
Eficiencia luminosa de la luminaria	88 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	C (4000K), D (2700K), D (3000K)
Clase de aislamiento eléctrico	Clase III
Clase de protección IP	IP 65/67
Resistencia al impacto mecánico	IK 10 (20 joules)
Norms	EN 60598-1 +2-13
Peso	0.16 kg
Certifications	CE UKCA

CODE OPTIONS**TEMP. DE COLOR**

	standard	38°
27K	2700K	
3K	3000K	
4K	4000K	
		optional optics
18		18°
90		90°

ÓPTICA

PASSUM UP Ø 70 luminaria aluminio LED 1W**1412****COMPONENTES****ACCESORIOS****PASSUM UP****LA SERIE**