PASSUM UP Ø 70 aluminio LED 1W

1412



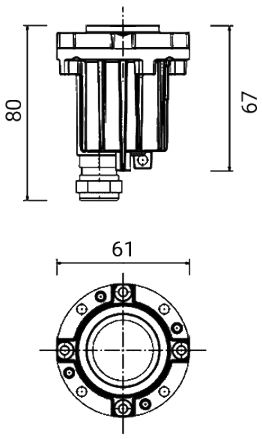

Luminaria de exterior empotrable para instalación en suelo/pared

Carga máx. 1.000 kg (grupo contracaja + luminaria + brida para uso de paso)

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor: vidrio templado transparente ultrablanco

Driver externo a 24V DC para conexión en paralelo, conforme a la norma EN 61347-2-13, suministrado por separado

PWM regulable con driver externo específico, conforme a la norma EN 61347-2-13, suministrado por separado

Fuente luminosa: unidad LED / Ópticas fijas

Pre-cableada con 0,2 m de cable de silicona y conectores de aislamiento termocontraíbles

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

MT7 Longitud de cable de 7 m

Dimensiones	Ø 61 x H 80 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	1 W
Fuente de alimentación	24 Vdc
Flujo luminoso fuente	155 lm
Flujo luminoso luminaria	88 lm
Eficiencia luminosa luminaria	88 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	C (4000K), D (2700K), D (3000K)
Vida útil LED	L70 B50 > 60.000 h
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase III
Clase de protección IP	IP 65/67
Resistencia al impacto mecánico	IK 08 (5 Joules)
Temperatura superficie difusor	≤ 40°C
Normas	EN 60598-1 +2-13
Peso	0.16 kg
Conformidad	CE UK CA

CODE OPTIONS

TEMP. DE COLOR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

ÓPTICA

standard	38°

optional optics

18	18°
90	90°

PASSUM UP Ø 70 aluminio LED 1W

1412

COMPONENTES

PASSUM
Ø 70 CONTRACAJA PARA ENTERRAR



1411

PASSUM UP
Ø 70 BRIDA REDONDA ALUMINIO



1511

PASSUM UP
Ø 70 BRIDA REDONDA INOX



1512

PASSUM UP
Ø 70 BRIDA CUADRADA INOX



1513

ACCESORIOS

ACCESORIOS
DRIVER 24V – 24W



1924

ACCESORIOS
DRIVER 24V – 60W



1925

ACCESORIOS
DRIVER PWM



1953

PASSUM UP LA SERIE







