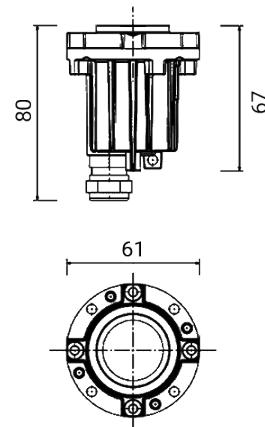


PASSUM UP Ø 70 luminaire aluminium LED 1W**1412**

Luminaire encastrable d'extérieur pour installation au sol/au mur

Charge maximale de 1.000 kg (ensemble boîtier d'encastrement + luminaire + bride de fermeture pour des zones praticables)

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanç

PWM dimmable avec driver externe spécifique, conforme à la norme EN 61347-2-13, à commander séparément

Driver à distance à 24V DC pour raccordement en parallèle, conforme à la norme EN 61347-2-13, à commander séparément

Source lumineuse : unité LED / Optiques fixes

Fourni avec 0,2 m de câble en silicone et connecteurs isolants thermorétractables

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Versions sur demande (code supplémentaire):

MT7 Longueur de câble 7 m

Diffuser contact temperature	≤ 40°C
Dimensions	Ø 61 x H 80 mm
Source lumineuse	LED
Wattage	1 W
Voltage/Frequency	24V DC
Light output source	155 lm
LUMEN OUTPUT	88 lm
Rendement lumineux	88 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energie LED	C (4000K), D (2700K), D (3000K)
Classe électrique	Classe III
Indice de protection IP	IP 65/67
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Norms	EN 60598-1 +2-13
Poids	0.16 kg
Certifications	CE UKCA

CODE OPTIONS**TEMP. DE COULEUR**

		OPTIQUE	
27K	2700K	standard	38°
3K	3000K		optique optionnelle
4K	4000K		
		18	18°
		90	90°

PASSUM UP Ø 70 luminaire aluminium LED 1W**1412**

COMPOSANTS



ACCESOIRES

**PASSUM UP**

LA SÉRIE

