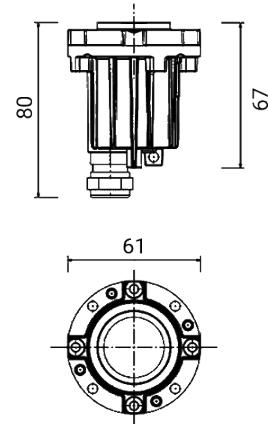


PASSUM UP Ø 70 lampada alluminio LED 1W**1412**

Apparecchio illuminante per esterni da incasso a terra/parete

Carico massimo 1.000 kg (insieme cassaforma + apparecchio illuminante + flangia per uso calpestabile)

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite

Dimmerabile PWM con apposito driver esterno, conforme alla norma EN 61347-2-13, da ordinare separatamente

Driver esterno a 24V DC per collegamento in parallelo, conforme alla norma EN 61347-2-13, da ordinare separatamente

Sorgente luminosa: unità LED / Ottiche fisse

Fornito con 0,2 m di cavo in silicone e connettori di isolamento termorestringenti

Finitura con doppia verniciatura dopo trattamenti anticorrosivi: fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

MT7 Lunghezza cavo 7 m

Diffuser contact temperature	≤ 40°C
Dimensioni	Ø 61 x H 80 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	1 W
Tensione/Frequenza	24V DC
Light output source	155 lm
LUMEN OUTPUT	88 lm
Efficienza luminosa apparecchio	88 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	C (4000K), D (2700K), D (3000K)
Classe di isolamento elettrico	Classe III
Grado di protezione IP	IP 65/67
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Conformità	EN 60598-1 +2-13
Peso	0.16 kg
Certificazioni	CE UKCA

OPZIONI CODICE

TEMP. COLORE	OTTICA	
27K 2700K	standard 38°	
3K 3000K	ottica opzionale	
4K 4000K		
	18 18°	
	90 90°	

PASSUM UP Ø 70 lampada alluminio LED 1W**1412**

COMPONENTI



ACCESSORI

**PASSUM UP**

LA SERIE

