




PASSUM UP Ø 70 luminaria aluminio LED 3W

1413

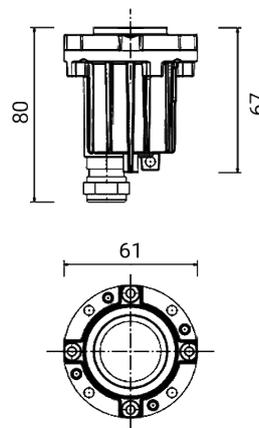

Luminaria de exterior empotrable para instalación en suelo/pared

Carga máx. 1.000 kg (grupo contracaja + luminaria + brida para uso de paso)

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor: vidrio templado transparente ultrablanco

PWM regulable con driver externo específico, conforme a la norma EN 61347-2-13, suministrado por separado

Driver externo a 24V DC para conexión en paralelo, conforme a la norma EN 61347-2-13, suministrado por separado

Fuente luminosa: unidad LED / Ópticas fijas

Pre-cableada con 0,2 m de cable de silicona y conectores de aislamiento termocontraíbles

Acabado con doble barnizado tras tratamientos anticorrosión: imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster

Versiones bajo pedido (código adicional):

MT7 Longitud de cable de 7 m

Diffuser contact temperature	≤ 40°C
Dimensions	Ø 61 x H 80 mm
Fuente de luz	LED
Wattage	3 W
Voltage/Frequency	24V DC
Light output source	300 lm
LUMEN OUTPUT	162 lm
Eficiencia luminosa de la luminaria	54 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	C (4000K), D (2700K), D (3000K)
Clase de aislamiento eléctrico	Clase III
Clase de protección IP	IP 65/67
Resistencia al impacto mecánico	IK 10 (20 joules)
Norms	EN 60598-1 +2-13
Peso	0.16 kg
Certifications	CE UK CA

CODE OPTIONS

TEMP. DE COLOR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

ÓPTICA

standard 38°
 optional optics
18 18°
90 90°



PASSUM UP Ø 70 luminaria aluminio LED 3W

1413

COMPONENTES



ACCESORIOS



PASSUM UP LA SERIE

