


PASSUM UP Ø 70 luminaire aluminium LED 3W

1413

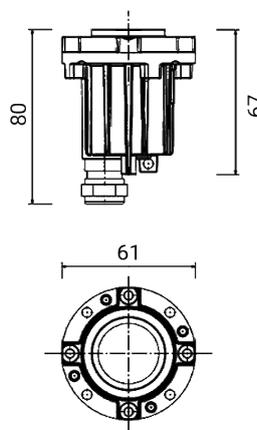

Luminaire encastrable d'extérieur pour installation au sol/au mur

Charge maximale de 1.000 kg (ensemble boîtier d'encastrement + luminaire + bride de fermeture pour des zones praticables)

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanc

PWM dimmable avec driver externe spécifique, conforme à la norme EN 61347-2-13, à commander séparément

Driver à distance à 24V DC pour raccordement en parallèle, conforme à la norme EN 61347-2-13, à commander séparément

Source lumineuse : unité LED / Optiques fixes

Fourni avec 0,2 m de câble en silicone et connecteurs isolants thermorétractables

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Versions sur demande (code supplémentaire):

MT7 Longueur de câble 7 m

Diffuser contact temperature	≤ 40°C
Dimensions	Ø 61 x H 80 mm
Source lumineuse	LED
Wattage	3 W
Voltage/Frequency	24V DC
Light output source	300 lm
LUMEN OUTPUT	162 lm
Rendement lumineux	54 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energie LED	C (4000K), D (2700K), D (3000K)
Classe électrique	Classe III
Indice de protection IP	IP 65/67
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Norms	EN 60598-1 +2-13
Poids	0.16 kg
Certifications	CE UK CA

CODE OPTIONS

TEMP. DE COULEUR


27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

OPTIQUE

standard 38°

optique optionnelle

18 18°
90 90°



PASSUM UP Ø 70 luminaire aluminium LED 3W

1413

COMPOSANTS



ACCESSOIRES



PASSUM UP

LA SÉRIE

