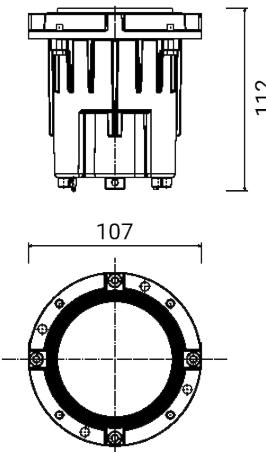


PASSUM UP Ø 125 Aluminiumleuchte LED 8W**1422**

Boden-/Wandeinbauleuchte für den Außenbereich

Max. Belastung von 2.000 kg (Satz Einbaukasten + Leuchte + Verschlussflansch für begehbarer Flächen)

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit / Schwenkbare Optiken ±15°

Mit 0,5 m erdverlegbarem H07RN-F Kabel (optionale wasserdichte Verbinder separat zu bestellen - Art. 1941-1942-1944)

Finish mit doppelter Lackierung nach Korrosionsschutzbehandlungen: Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

10÷52V Niederspannung

Diffuser contact temperature	≤ 40°C
Dimensions	Ø 107 x H 112 mm
Lichtquelle	LED
Wattage	8 W
Voltage/Frequency	100-240 V 50/60 Hz
Light output source	951 lm
LUMEN OUTPUT	636 lm
Leuchten-Lichtausbeute	79 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	E
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65/67
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
Norms	EN 60598-1 +2-13
Gewicht	0.70 kg
Certifications	CE UKCA

CODE OPTIONS**FARBTEMPERATUR**

		OPTIK	
27K	2700K	standard	38°
3K	3000K		optional optics
4K	4000K		
		18	18°
		90	90°

PASSUM UP Ø 125 Aluminiumleuchte LED 8W

1422



KOMPONENTEN



1421

1521

1522

1523

ZUBEHÖR



1941

1944

1942

PASSUM UP

DIE SERIE

