


PASSUM UP Ø 125 luminaire aluminium LED 8W

1422

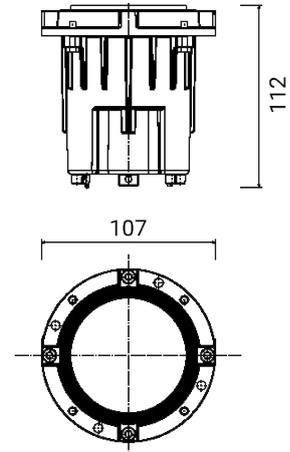

Luminaire encastrable d'extérieur pour installation au sol/au mur

Charge maximale de 2.000 kg (ensemble boîtier d'encastrement + luminaire + bride de fermeture pour des zones praticables)

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanc

Driver intégré

Source lumineuse : unité LED / Optiques basculantes $\pm 15^\circ$

Précâblé avec 0,5 m de câble enterré H07RN-F (connecteurs étanches optionnels à commander séparément - réf. 1941-1942-1944)

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Versions sur demande (code supplémentaire):

Basse tension 10÷52V

Diffuser contact temperature	$\leq 40^\circ\text{C}$
Dimensions	$\varnothing 107 \times H 112 \text{ mm}$
Source lumineuse	LED
Wattage	8 W
Voltage/Frequency	100-240 V 50/60 Hz
Light output source	951 lm
LUMEN OUTPUT	636 lm
Rendement lumineux	79 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energie LED	E
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 65/67
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Norms	EN 60598-1 +2-13
Poids	0.70 kg
Certifications	CE UK CA

CODE OPTIONS

TEMP. DE COULEUR


27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

OPTIQUE

standard 38°

optique optionnelle

18 18°
90 90°



PASSUM UP Ø 125 luminaire aluminium LED 8W

1422

COMPOSANTS



ACCESSOIRES



PASSUM UP

LA SÉRIE

