


## PASSUM UP Ø 125 lampada alluminio LED 8W

1422

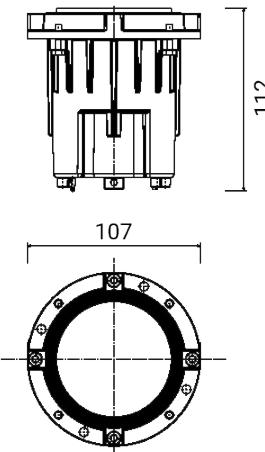

Apparecchio illuminante per esterni da incasso a terra/parete

Carico massimo 2.000 kg (insieme cassaforma + apparecchio illuminante + flangia per uso calpestabile)

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED / Ottiche basculanti ±15°

Fornito con 0,5 m di cavo interrabile H07RN-F (giunti stagni di connessione opzionali da ordinare separatamente - cod. 1941-1942-1944)

Finitura con doppia verniciatura dopo trattamenti anticorrosivi: fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

Bassa tensione 10÷52V

Diffuser contact temperature	≤ 40°C
Dimensioni	Ø 107 x H 112 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	8 W
Tensione/Frequenza	100-240 V   50/60 Hz
Light output source	951 lm
LUMEN OUTPUT	636 lm
Efficienza luminosa apparecchio	79 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	E
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65/67
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Conformità	EN 60598-1 +2-13
Peso	0.70 kg
Certificazioni	CE UKCA

## OPZIONI CODICE

TEMP. COLORE	OTTICA	
27K	standard	38°
3K		ottica opzionale
4K		
	18	18°
	90	90°

## PASSUM UP Ø 125 lampada alluminio LED 8W

1422

### COMPONENTI



### ACCESSORI



### PASSUM UP

### LA SERIE

