# PASSUM UP Ø 125 Aluminium GU10 5W

## 1424



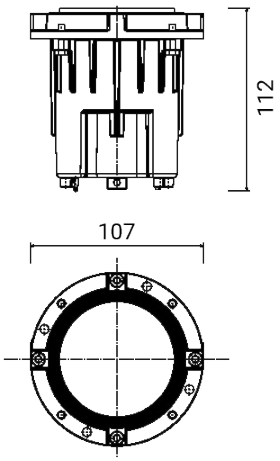


Boden-/Wandeinbauleuchte für den Außenbereich

Max. Belastung von 2.000 kg (Satz Einbaukasten + Leuchte + Verschlussflansch für befahrbare Flächen)

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas

Treiber nicht erforderlich

Die Leuchte wird ohne Leuchtmittel geliefert / Schwenkbare Optik ±8°

Mit 0,5 m erdverlegbarem H07RN-F Kabel (optionale wasserdichte Verbinder separat zu bestellen - Art. 1941-1942-1944)

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

| | |
|---|---|
| Abmessungen | Ø 107 x H 112 mm |
| Lichtquelle | GU10 |
| Lichtquelleninfo | L < 57 mm |
| Wattleistung | 5 W |
| Stromversorgung | 220-240 V \| 50/60 Hz |
| Elektrische Schutzklasse | Klasse I |
| Schutzart IP | IP 65/67 |
| Mechanische Schlagfestigkeit | IK 10 (20 joules) |
| Diffusoroberflächentemperatur | ≤ 40°C |
| Normen | EN 60598-1 +2-13 |
| Gewicht | 0.62 kg |
| Konformität | CE UK CA |

goccia ILLUMINAZIONE

**Goccia Illuminazione srl**
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

# PASSUM UP Ø 125 Aluminium GU10 5W

## 1424

## KOMPONENTEN

**PASSUM**
Ø 125 EINBAUKASTEN



1421

**PASSUM UP**
Ø 125 RUNDER ALUMINIUM-VERSCHLUSSFLANSCH



1521

**PASSUM UP**
Ø 125 RUNDER EDELSTAHL-VERSCHLUSSFLANSCH



1522

**PASSUM UP**
Ø 125 QUADRATISCHER EDELSTAHL-VERSCHLUSSFLANSCH



1523

## ZUBEHÖR

**ZUBEHÖR**
WASSERDICHTES ANSCHLUSSSTÜCK



1941

**ZUBEHÖR**
WASSERDICHTES ANSCHLUSSSTÜCK



1944

**ZUBEHÖR**
WASSERDICHTES ANSCHLUSSSTÜCK



1942

## PASSUM UP DIE SERIE







