PASSUM UP Ø 125 aluminio GU10 5W

1424



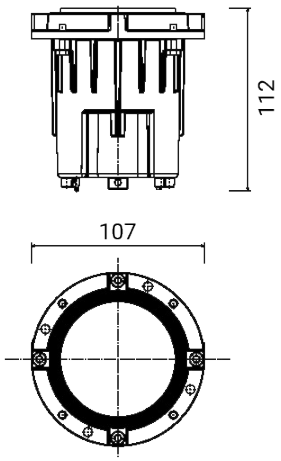

Luminaria de exterior empotrable para instalación en suelo/pared

Carga máx. 2.000 kg (grupo contracaja + luminaria + brida para uso transitable con vehículos)

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor: vidrio templado transparente ultrablanco

Driver no necesario

Luminaria suministrada sin fuente luminosa / Óptica basculante ±8°

Pre-cableada con 0,5 m de cable enterrable H07RN-F (conectores estancos opcionales a pedir por separado - cód. 1941-1942-1944)

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Dimensiones	Ø 107 x H 112 mm
Fuente de luz	GU10
Info fuente de luz	L < 57 mm
Potencia	5 W
Fuente de alimentación	220-240 V | 50/60 Hz
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 65/67
Resistencia al impacto mecánico	IK 10 (20 joules)
Temperatura superficie difusor	≤ 40°C
Normas	EN 60598-1 +2-13
Peso	0.62 kg
Conformidad	CE UKCA

PASSUM UP Ø 125 aluminio GU10 5W

1424

COMPONENTES

PASSUM
Ø 125 CONTRACAJA PARA ENTERRAR



1421

PASSUM UP
Ø 125 BRIDA REDONDA ALUMINIO



1521

PASSUM UP
Ø 125 BRIDA REDONDA INOX



1522

PASSUM UP
Ø 125 BRIDA CUADRADA INOX



1523

ACCESORIOS

ACCESORIOS
CONNECTOR ESTANCO



1941

ACCESORIOS
CONNECTOR ESTANCO



1944

ACCESORIOS
CONNECTOR ESTANCO



1942

PASSUM UP LA SERIE







