PASSUM UP Ø 125 alluminio GU10 5W

1424



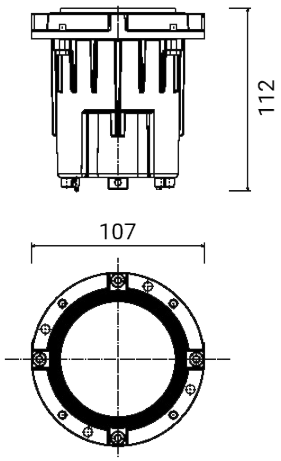

Apparecchio illuminante per esterni da incasso a terra/parete

Carico massimo 2.000 kg (insieme cassaforma + apparecchio illuminante + flangia per uso carrabile)

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite

Driver non necessario

Apparecchio fornito senza sorgente luminosa / Ottica basculante ±8°

Fornito con 0,5 m di cavo interrabile H07RN-F (giunti stagni di connessione opzionali da ordinare separatamente - cod. 1941-1942-1944)

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Dimensioni	Ø 107 x H 112 mm
Sorgente luminosa	GU10
Info sorgente luminosa	L < 57 mm
Potenza	5 W
Alimentazione	220-240 V | 50/60 Hz
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65/67
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Temperatura contatto diffusore	≤ 40°C
Norme	EN 60598-1 +2-13
Peso	0.62 kg
Conformità	CE UK CA

PASSUM UP Ø 125 alluminio GU10 5W

1424

COMPONENTI

PASSUM
Ø 125 CASSAFORMA



1421

PASSUM UP
Ø 125 FLANGIA TONDA ALLUMINIO



1521

PASSUM UP
Ø 125 FLANGIA TONDA INOX



1522

PASSUM UP
Ø 125 FLANGIA QUADRATA INOX



1523

ACCESSORI

ACCESSORI
GIUNTO STAGNO



1941

ACCESSORI
GIUNTO STAGNO



1944

ACCESSORI
GIUNTO STAGNO



1942

PASSUM UP LA SERIE







