


PASSUM SIDEWARDS Ø 125 lampada alluminio LED 4W

1427

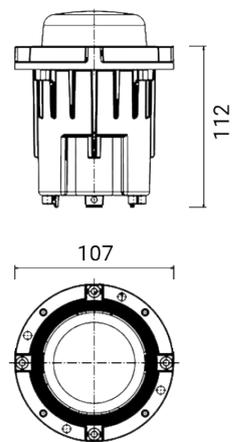

Apparecchio illuminante per esterni da incasso a terra/parete

Carico massimo 2.000 kg (insieme cassaforma + apparecchio illuminante + calotta per uso calpestabile)

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: policarbonato anti UV

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED / Ottica side emitter per luce radente sui lati

Fornito con 0,5 m di cavo interrabile H07RN-F (giunti stagni di connessione opzionali da ordinare separatamente - cod. 1941-1942-1944)

Finitura con doppia verniciatura dopo trattamenti anticorrosivi: fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

LV Bassa tensione 10÷52V

Diffuser contact temperature	≤ 40°C
Dimensioni	Ø 107 x H 112 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	4 W
Tensione/Frequenza	100-240 V 50/60 Hz
Light output source	430 lm
LUMEN OUTPUT	68 lm
Efficienza luminosa apparecchio	17 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65/67
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Conformità	EN 60598-1 +2-13
Peso	0.7 kg
Certificazioni	CE UK CA

OPZIONI CODICE

TEMP. COLORE

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

PASSUM SIDEWARDS Ø 125 lampada alluminio LED 4W

1427

COMPONENTI

PASSUM UP
Ø 125 CASSAFORMA



1421

PASSUM SIDEWARDS
Ø 125 CALOTTA ALLUMINIO
1X90°



1525

PASSUM SIDEWARDS
Ø 125 CALOTTA ALLUMINIO
180°



1526

PASSUM SIDEWARDS
Ø 125 CALOTTA ALLUMINIO
2X90°



1527

PASSUM SIDEWARDS
Ø 125 CALOTTA ALLUMINIO
360°



1529

ACCESSORI

ACCESSORI
GIUNTO STAGNO



1941

ACCESSORI
GIUNTO STAGNO



1944

ACCESSORI
GIUNTO STAGNO



1942

PASSUM SIDEWARDS

LA SERIE

