PASSUM SPOT Ø 180 – ALUMINIUM LED 8W

1438



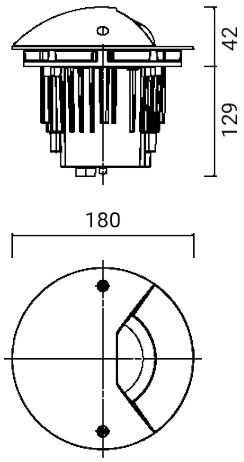

Boden-/Wandeinbauleuchte für den Außenbereich

Max. Belastung von 2.000 kg (Satz Einbaukasten + Leuchte + Verschlusskappe für befahrbare Flächen)

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor: UV-beständiges Polycarbonat

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit / Schwenkbare Optiken 0÷45°

Mit 0,5 m erdverlegbarem H07RN-F Kabel (optionale wasserdichte Verbinder separat zu bestellen - Art. 1941-1942-1944)

Inbusschrauben aus Edelstahl

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Abmessungen	Ø 180 x H 171 mm
Lichtquelle	LED
Wattleistung	8 W
Stromversorgung	220-240 V | 50/60 Hz
Lichtquellenlichtstrom	850 lm
Leuchten-Lichtstrom	605 lm
Leuchten-Lichtausbeute	76 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	C (4000K), D (3000K)
LED Lebensdauer	L70 B50 > 50.000 h
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65/67
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
Normen	EN 60598-1 +2-13
Gewicht	2.2 kg
Konformität	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINISHING

AG	ALUMINIUMGRAU
AN	ANTHRAZIT

FARBTEMPERATUR

3K	3000K
4K	4000K

OPTIK

standard 40°

optional optics

12 12°

PASSUM SPOT Ø 180 – ALUMINIUM LED 8W

1438

KOMPONENTEN

PASSUM
Ø 180 EINBAUKASTEN



1431

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR
WASSERDICHTES ANSCHLUSSSTÜCK



1941

ZUBEHÖR
WASSERDICHTES ANSCHLUSSSTÜCK



1944

ZUBEHÖR
WASSERDICHTES ANSCHLUSSSTÜCK



1942

PASSUM SPOT DIE SERIE



