PASSUM SPOT Ø 180 – ALUMINIO LED 8W

1438



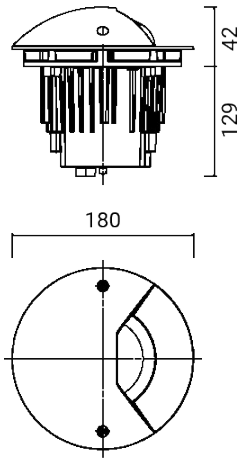

Luminaria de exterior empotrable para instalación en suelo/pared

Carga máx. 2.000 kg (grupo contracaja + luminaria + carcasa de cierre para uso transitable con vehículos)

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor: policarbonato resistente a los rayos UV

Driver incluido

Fuente luminosa: unidad LED / Ópticas orientables 0÷45°

Pre-cableada con 0,5 m de cable enterrable H07RN-F (conectores estancos opcionales a pedir por separado - cód. 1941-1942-1944)

Tornillos Allen de acero inoxidable

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Dimensiones	Ø 180 x H 171 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	8 W
Fuente de alimentación	220-240 V | 50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	850 lm
Flujo luminoso luminaria	605 lm
Eficiencia luminosa luminaria	76 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	C (4000K), D (3000K)
Vida útil LED	L70 B50 > 50.000 h
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 65/67
Resistencia al impacto mecánico	IK 10 (20 joules)
Normas	EN 60598-1 +2-13
Peso	2.2 kg
Conformidad	CE UKCA

CODE OPTIONS

ACABADO

AG	GRIS ALUMINIO
AN	ANTRACITA

TEMP. DE COLOR

3K	3000K
4K	4000K

ÓPTICA

standard	40°
optional optics	
12	12°

goccia ILLUMINAZIONE

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

PASSUM SPOT Ø 180 – ALUMINIO LED 8W

1438

COMPONENTES

PASSUM
Ø 180 CONTRACAJA PARA ENTERRAR



1431

ACCESORIOS

ACCESORIOS
CONNECTOR ESTANCO



1941

ACCESORIOS
CONNECTOR ESTANCO



1944

ACCESORIOS
CONNECTOR ESTANCO



1942

PASSUM SPOT LA SERIE



