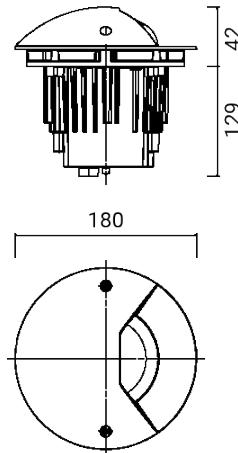


PASSUM SPOT Ø 180 – ALUMINIO LED 8W**1438**

Luminaria de exterior empotrable para instalación en suelo/pared

Carga máx. 2.000 kg (grupo contracaja + luminaria + carcasa de cierre para uso de paso)

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor: policarbonato resistente a los rayos UV

Driver incluido

Fuente luminosa: unidad LED / Ópticas orientables 0-45°

Pre-cableada con 0,5 m de cable enterrable H07RN-F (conectores estancos opcionales a pedir por separado - cód. 1941-1942-1944)

Tornillos Allen de acero inoxidable

Acabado con doble barnizado tras tratamientos anticorrosión: imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster

Dimensions**Ø 180 x H 171 mm**Fuente de luz**LED**Wattage**8 W**Voltage/Frequency**220-240 V | 50/60 Hz**Light output source**850 lm**LUMEN OUTPUT**605 lm**Eficiencia luminosa de la luminaria**76 lm/W**Color Rendering Index – CRI**80**Clase energética LED**C (4000K), D (3000K)**Clase de aislamiento eléctrico**Clase I**Clase de protección IP**IP 65/67**Resistencia al impacto mecánico**IK 10 (20 joules)**Norms**EN 60598-1 +2-13**Peso**2.2 kg**Certifications**CE UKCA****CODE OPTIONS****ACABADO**

AG	GRIS ALUMINIO
AN	ANTRACITA

TEMP. DE COLOR

3K	3000K
4K	4000K

ÓPTICA

standard	40°
-----------------	-----

optional optics

12

12°

PASSUM SPOT Ø 180 – ALUMINIO LED 8W

1438



COMPONENTES



ACCESORIOS



PASSUM SPOT LA SERIE

