PASSUM SPOT Ø 180 – ALLUMINIO LED 8W

1438



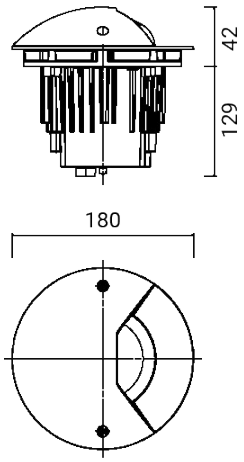

Apparecchio illuminante per esterni da incasso a terra/parete

Carico massimo 2.000 kg (insieme cassaforma + apparecchio illuminante + calotta per uso carrabile)

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: policarbonato anti UV

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED / Ottiche orientabili 0÷45°

Fornito con 0,5 m di cavo interrabile H07RN-F (giunti stagni di connessione opzionali da ordinare separatamente - cod. 1941-1942-1944)

Viti a brugola in acciaio inox

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Dimensioni	Ø 180 x H 171 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	8 W
Alimentazione	220-240 V | 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	850 lm
Flusso luminoso apparecchio	605 lm
Efficienza luminosa apparecchio	76 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	C (4000K), D (3000K)
Durata vita LED	L70 B50 > 50.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65/67
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Norme	EN 60598-1 +2-13
Peso	2.2 kg
Conformità	CE UKCA

OPZIONI CODICE

FINITURA

AG	GRIGIO ALLUMINIO
AN	ANTRACITE

TEMP. COLORE

3K	3000K
4K	4000K

OTTICA

standard	40°
ottica opzionale	
12	12°

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

PASSUM SPOT Ø 180 – ALLUMINIO LED 8W

1438

COMPONENTI

PASSUM
Ø 180 CASSAFORMA



1431

ACCESSORI

ACCESSORI
GIUNTO STAGNO



1941

ACCESSORI
GIUNTO STAGNO



1944

ACCESSORI
GIUNTO STAGNO



1942

PASSUM SPOT LA SERIE



