


PASSUM UP Ø 245 luminaire aluminium LED 23W

1440

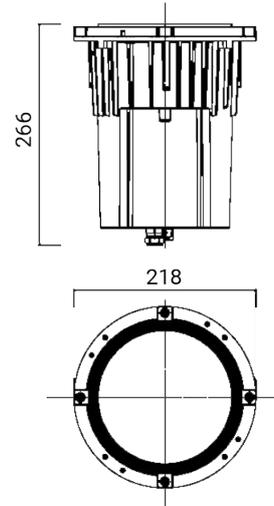

Luminaire encastrable d'extérieur pour installation au sol

Charge maximale de 3.500 kg (ensemble boîtier d'encastrement + luminaire + bride de fermeture pour des zones praticables)

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanc

Driver intégré

Source lumineuse : unité LED / Optiques basculantes $\pm 15^\circ$

Précâblé avec 0,5 m de câble enterré H07RN-F (connecteurs étanches optionnels à commander séparément - réf. 1941-1942-1944)

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Versions sur demande (code supplémentaire):

D Version dimmable

Diffuser contact temperature	$\leq 40^\circ\text{C}$
Dimensions	$\text{Ø } 218 \times \text{H } 266 \text{ mm}$
Source lumineuse	LED
Wattage	23 W
Voltage/Frequency	220-240 V 50/60 Hz
Light output source	3329 lm
LUMEN OUTPUT	2434 lm
Rendement lumineux	106 lm/W
Color Rendering Index - CRI	80
Classe energie LED	E
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 65/67
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Norms	EN 60598-1 +2-13
Poids	3.3 kg
Certifications	CE UK CA

CODE OPTIONS

TEMP. DE COULEUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

OPTIQUE

standard 38°

optique optionnelle

18 18°
70 70°



PASSUM UP Ø 245 luminaire aluminium LED 23W

1440

COMPOSANTS

PASSUM UP
Ø 245 BOÎTIER À ENTERRER



1441

PASSUM UP
Ø 245 BRIDE DE FERMETURE
RONDE ALUMINIUM



1541

PASSUM UP
Ø 245 BRIDE DE FERMETURE
RONDE INOX



1542

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES
CONNECTEUR ÉTANCHE



1941

ACCESSOIRES
CONNECTEUR ÉTANCHE



1944

ACCESSOIRES
CONNECTEUR ÉTANCHE



1942

PASSUM UP LA SÉRIE

