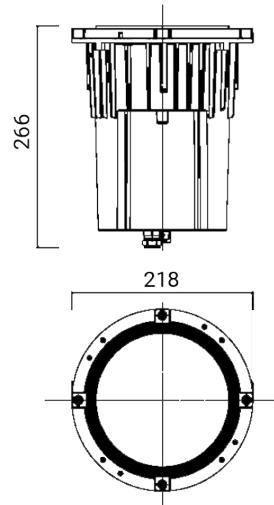


**PASSUM UP Ø 245 lampada alluminio LED 23W****1440**

Apparecchio illuminante per esterni da incasso a terra

Carico massimo 3.500 kg (insieme cassaforma + apparecchio illuminante + flangia per uso calpestabile)

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED / Ottiche basculanti ±15°

Fornito con 0,5 m di cavo interrabilo H07RN-F (giunti stagni di connessione opzionali da ordinare separatamente - cod. 1941-1942-1944)

Finitura con doppia verniciatura dopo trattamenti anticorrosivi: fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

D Versione dimmerabile

Diffuser contact temperature	<b>≤ 40°C</b>
Dimensioni	<b>Ø 218 x H 266 mm</b>
Sorgente luminosa	<b>LED</b>
Potenza	<b>23 W</b>
Tensione/Frequenza	<b>220-240 V   50/60 Hz</b>
Light output source	<b>3329 lm</b>
LUMEN OUTPUT	<b>2434 lm</b>
Efficienza luminosa apparecchio	<b>106 lm/W</b>
Color Rendering Index – CRI	<b>80</b>
Classe energetica LED	<b>E</b>
Classe di isolamento elettrico	<b>Classe I</b>
Grado di protezione IP	<b>IP 65/67</b>
Grado di resistenza agli impatti	<b>IK 10 (20 joules)</b>
Conformità	<b>EN 60598-1 +2-13</b>
Peso	<b>3.3 kg</b>
Certificazioni	<b>CE UKCA</b>

**OPZIONI CODICE**

TEMP. COLORE	OTTICA	
<b>27K</b> 2700K	<b>standard</b> 38°	
<b>3K</b> 3000K	ottica opzionale	
<b>4K</b> 4000K		
	<b>18</b> 18°	
	<b>70</b> 70°	

## PASSUM UP Ø 245 lampada alluminio LED 23W

1440

### COMPONENTI



### ACCESSORI



### PASSUM UP

### LA SERIE

