PASSUM UP Ø 245 Aluminium LED 29.5W

1442



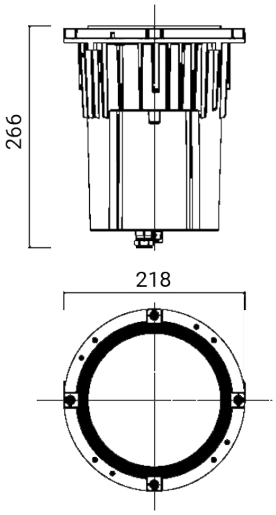

Bodeneinbauleuchte für den Außenbereich

Max. Belastung von 3.500 kg (Satz Einbaukasten + Leuchte + Verschlussflansch für befahrbare Flächen)

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit / Schwenkbare Optiken ±25°

Mit 0,5 m erdverlegbarem H07RN-F Kabel (optionale wasserdichte Verbinder separat zu bestellen - Art. 1941-1942-1944)

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

D Dimmbare Version

Abmessungen	Ø 218 x H 266 mm
Lichtquelle	LED
Mehrere Quellen	3x
Wattleistung	29.5 W
Stromversorgung	220-240 V | 50/60 Hz
Lichtquellenlichtstrom	4215 lm
Leuchten-Lichtstrom	3180 lm
Leuchten-Lichtausbeute	108 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
LED Lebensdauer	L80 B10 86.000 h
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65/67
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
Normen	EN 60598-1 +2-13
Gewicht	3.3 kg
Konformität	CE UK CA

CODE OPTIONS

FARBTEMPERATUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

OPTIK

standard	38°

optional optics

18	18°
90	90°

PASSUM UP Ø 245 Aluminium LED 29.5W

1442

KOMPONENTEN

PASSUM
Ø 245 EINBAUKASTEN



1441

PASSUM UP
Ø 245 RUNDER ALUMINIUM-VERSCHLUSSFLANSCH



1541

PASSUM UP
Ø 245 RUNDER EDELSTAHL-VERSCHLUSSFLANSCH



1542

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR
WASSERDICHTES ANSCHLUSSSTÜCK



1941

ZUBEHÖR
WASSERDICHTES ANSCHLUSSSTÜCK



1944

ZUBEHÖR
WASSERDICHTES ANSCHLUSSSTÜCK



1942

PASSUM UP
Ø 245 BLENDSCHUTZLAMELLEN



1972

PASSUM UP DIE SERIE




