
PASSUM UP Ø 245 aluminio LED 29.5W

1442



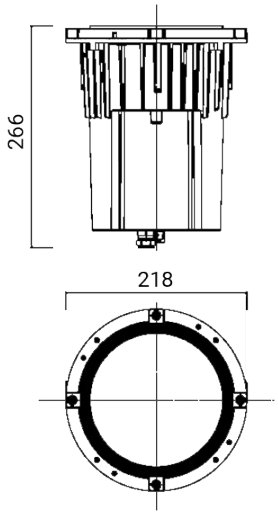

Luminaria de exterior empotrable para instalación en el suelo

Carga máx. 3.500 kg (grupo contracaja + luminaria + brida para uso transitable con vehículos)

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor: vidrio templado transparente ultrablanco

Driver incluido

Fuente luminosa: unidad LED / Ópticas basculantes ±25°

Pre-cableada con 0,5 m de cable enterrable H07RN-F (conectores estancos opcionales a pedir por separado - cód. 1941-1942-1944)

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):
D Versión regulable

Dimensiones	Ø 218 x H 266 mm
Fuente de luz	LED
Múltiples fuentes	3x
Potencia	29.5 W
Fuente de alimentación	220-240 V | 50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	4215 lm
Flujo luminoso luminaria	3180 lm
Eficiencia luminosa luminaria	108 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
Vida útil LED	L80 B10 86.000 h
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 65/67
Resistencia al impacto mecánico	IK 10 (20 joules)
Normas	EN 60598-1 +2-13
Peso	3.3 kg
Conformidad	CE UKCA

CODE OPTIONS

TEMP. DE COLOR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

ÓPTICA

standard	38°

optional optics

18	18°
90	90°

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

PASSUM UP Ø 245 aluminio LED 29.5W

1442

COMPONENTES

PASSUM
Ø 245 CONTRACAJA PARA ENTERRAR



1441

PASSUM UP
Ø 245 BRIDA REDONDA ALUMINIO



1541

PASSUM UP
Ø 245 BRIDA REDONDA INOX



1542

ACCESORIOS

ACCESORIOS
CONNECTOR ESTANCO



1941

ACCESORIOS
CONNECTOR ESTANCO



1944

ACCESORIOS
CONNECTOR ESTANCO



1942

PASSUM UP
Ø 245 ALETAS ANTIDESLUMBRANTES



1972

PASSUM UP LA SERIE







