


PASSUM UP Ø 245 lampada alluminio LED 29.5W

1442

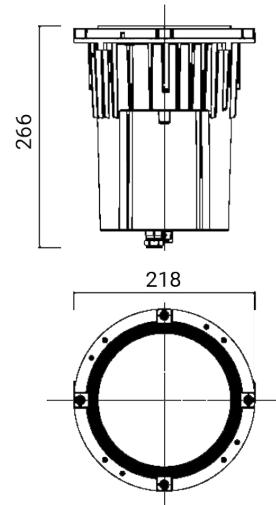

Apparecchio illuminante per esterni da incasso a terra

Carico massimo 3.500 kg (insieme cassaforma + apparecchio illuminante + flangia per uso calpestabile)

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED / Ottiche basculanti ±25°

Fornito con 0,5 m di cavo interrabile H07RN-F (giunti stagni di connessione opzionali da ordinare separatamente - cod. 1941-1942-1944)

Finitura con doppia verniciatura dopo trattamenti anticorrosivi: fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

D Versione dimmerabile

Dimensioni

Ø 218 x H 266 mm

Sorgente luminosa

LED

Multiple Sources

3x

Potenza

29.5 W

Tensione/Frequenza

220-240 V | 50/60 Hz

Light output source

4215 lm

LUMEN OUTPUT

3180 lm

Efficienza luminosa apparecchio

108 lm/W

Color Rendering Index – CRI

80

Classe energetica LED

E (3000K), E (4000K), F (2700K)

Classe I

Classe di isolamento elettrico

IP 65/67

Grado di protezione IP

IP 65/67

Grado di resistenza agli impatti

IK 10 (20 joules)

Conformità

EN 60598-1 +2-13

Peso

3.3 kg

Certificazioni

CE UKCA

OPZIONI CODICE

TEMP. COLORE	OTTICA	
27K	standard	38°
3K		ottica opzionale
4K		
	18	18°
	90	90°

PASSUM UP Ø 245 lampada alluminio LED 29.5W

1442

COMPONENTI



ACCESSORI



PASSUM UP LA SERIE

