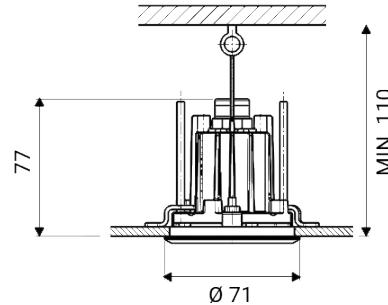


**PASSUM DOWNLIGHT Ø 70 LED 3W****1470**

Apparecchio illuminante per esterni da incasso a soffitto

Adatto per l'installazione su controsoffitto / Staffe di fissaggio in dotazione per controsoffitto di spessore da 5 a 50 mm / Foro controsoffitto Ø min. 65 mm - Ø max. 66 mm

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite

Driver esterno a 24V DC per collegamento in parallelo, conforme alla norma EN 61347-2-13, da ordinare separatamente

Dimmerabile PWM con apposito driver esterno, conforme alla norma EN 61347-2-13, da ordinare separatamente

Sorgente luminosa: unità LED / Ottiche fisse

Fornito con 0,2 m di cavo in silicone e connettori di isolamento termorestringenti / Completo di cavo di sicurezza anticaduta

Viti in acciaio inox

Completo di flangia di chiusura in alluminio

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

## Dimensioni

**Ø 71 x H 77 x H2 >110 mm**

Sorgente luminosa

**LED**

Potenza

**3 W**

Alimentazione

**24 Vdc**

Flusso luminoso sorgente

**300 lm**

Flusso luminoso apparecchio

**162 lm**

Efficienza luminosa apparecchio

**54 lm/W**

Color Rendering Index – CRI

**80**

Classe energetica LED

**C (4000K), D (2700K), D (3000K)**

Durata vita LED

**L70 B50 > 60.000 h**

Deviazione standard della corrispondenza colore

**MacAdam step 3**

Classe di isolamento elettrico

**Classe III**

Grado di protezione IP

**IP 65/67**

Grado di resistenza agli impatti

**IK 08 (5 Joules)**

Norme

**EN 60598-1 +2-2**

Peso

**0.21 kg**

Conformità

**CE UKCA**

## OPZIONI CODICE

## FINITURA

**AG** GRIGIO ALLUMINIO  
**AN** ANTRACITE

su richiesta:

**IN** ACCIAIO INOX

## TEMP. COLORE

**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K

## OTTICA

**standard** 38°

ottica opzionale

**18** 18°  
**90** 90°

## PASSUM DOWNLIGHT Ø 70 LED 3W

1470



### ACCESSORI



### PASSUM DOWNLIGHT

### LA SERIE

