
PASSUM DOWNLIGHT Ø 70 LED 3W

1470



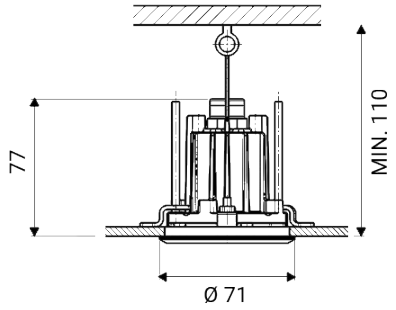

Apparecchio illuminante per esterni da incasso a soffitto

Adatto per l'installazione su controsoffitto / Staffe di fissaggio in dotazione per controsoffitto di spessore da 5 a 50 mm / Foro controsoffitto Ø min. 65 mm - Ø max. 66 mm

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite

Driver esterno a 24V DC per collegamento in parallelo, conforme alla norma EN 61347-2-13, da ordinare separatamente

Dimmerabile PWM con apposito driver esterno, conforme alla norma EN 61347-2-13, da ordinare separatamente

Sorgente luminosa: unità LED / Ottiche fisse

Fornito con 0,2 m di cavo in silicone e connettori di isolamento termorestringenti / Completo di cavo di sicurezza anticaduta

Viti in acciaio inox

Completo di flangia di chiusura in alluminio

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Dimensioni	Ø 71 x H 77 x H2 >110 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	3 W
Alimentazione	24 Vdc
Flusso luminoso sorgente	300 lm
Flusso luminoso apparecchio	162 lm
Efficienza luminosa apparecchio	54 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	C (4000K), D (2700K), D (3000K)
Durata vita LED	L70 B50 > 60.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe III
Grado di protezione IP	IP 65/67
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)
Norme	EN 60598-1 +2-2
Peso	0.21 kg
Conformità	CE UKCA

OPZIONI CODICE

FINITURA

AG	GRIGIO ALLUMINIO
AN	ANTRACITE

su richiesta:

IN	ACCIAO INOX

TEMP. COLORE

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

OTTICA

standard	38°

ottica opzionale

18	18°
90	90°

PASSUM DOWNLIGHT Ø 70 LED 3W

1470

ACCESSORI

ACCESSORI
DRIVER 24V – 24W



1924

ACCESSORI
DRIVER 24V – 60W



1925

ACCESSORI
DRIVER PWM



1953

PASSUM DOWNLIGHT LA SERIE





