
goccia ILLUMINAZIONE

PASSUM DOWNLIGHT Ø 245 LED 23W

1471



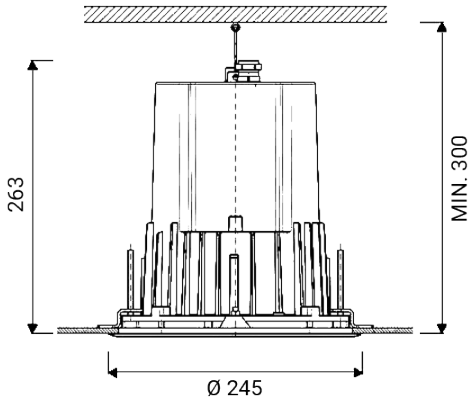

Apparecchio illuminante per esterni da incasso a soffitto

Adatto per l'installazione su controsoffitto / Staffe di fissaggio in dotazione per controsoffitto di spessore da 5 a 50 mm / Foro controsoffitto Ø min. 225 mm - Ø max. 226 mm

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED / Ottiche basculanti ±15°

Fornito con 0,5 m di cavo interrabile H07RN-F (giunti stagni di connessione opzionali da ordinare separatamente - cod. 1941-1942-1944) / Completo di cavo di sicurezza anticaduta

Viti in acciaio inox

Completo di flangia di chiusura in alluminio

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

D	Versione dimmerabile
RGBW	Versione RGBW

Dimensioni	Ø 245 x H 263 x H2 >300 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	23 W
Alimentazione	220-240 V | 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	3329 lm
Flusso luminoso apparecchio	2434 lm
Efficienza luminosa apparecchio	106 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	E
Durata vita LED	L80 B10 86.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65/67
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Norme	EN 60598-1 +2-2
Peso	3.7 kg
Conformità	CE UK CA

OPZIONI CODICE

FINITURA

AG	GRIGIO ALLUMINIO
AN	ANTRACITE

su richiesta:

IN	ACCIAO INOX

TEMP. COLORE

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

OTTICA

standard	38°

ottica opzionale

18	18°
70	70°

goccia ILLUMINAZIONE

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

IMQ CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2015

IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION

PASSUM DOWNLIGHT Ø 245 LED 23W

1471

PASSUM DOWNLIGHT LA SERIE



