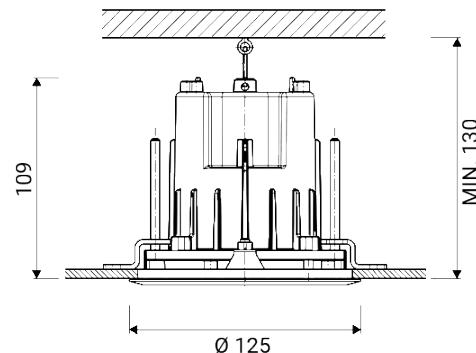


PASSUM DOWNLIGHT Ø 125 LED 8W**1472**

Luminaire encastrable d'extérieur pour installation au plafond

Adapté à l'installation dans des faux-plafonds / Fourni avec clips de fixation pour des faux-plafonds avec des épaisseurs de 5 à 50 mm / Trou faux-plafond Ø min. 115 mm - Ø max. 116 mm

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablancl

Driver intégré

Source lumineuse : unité LED / Optiques basculantes ±15°

Précâblé avec 0,5 m de câble enterré H07RN-F (connecteurs étanches optionnels à commander séparément - réf. 1941-1942-1944) / Fourni avec câble de sécurité

Vis en acier inoxydable

Fourni avec bride de fermeture en aluminium

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

Basse tension 10÷52V

RGBW Version RGBW

Dimensions

Ø 125 x H 109 x H2 >130 mm

Source lumineuse

LED

Puissance

8 W

Alimentation

220-240 V | 50/60 Hz

Flux lumineux source

951 lm

Flux lumineux appareil

636 lm

Rendement lumineux

80 lm/W

Color Rendering Index – CRI

80

Classe énergétique LED

E

Durée de vie LED

L80 B10 86.000 h

Déviation standard de la correspondance chromatique

MacAdam step 3

Classe électrique

Classe I

Indice de protection IP

IP 65/67

Résistance mécanique

IK 10 (20 joules)

Normes

EN 60598-1 +2-2

Poids

0.8 kg

Conformité

CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION

AG	GRIS ALUMINIUM
AN	ANTHRACITE

sur demande:

IN ACIER INOXYDABLE

TEMP. DE COULEUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

OPTIQUE

standard	38°
-----------------	-----

optique optionnelle

18	18°
90	90°



PASSUM DOWNLIGHT

LA SÉRIE

