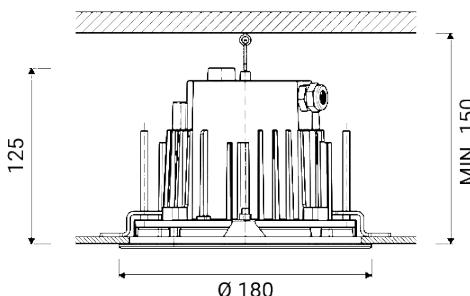


**PASSUM DOWNLIGHT Ø 180 LED 11W****1474**

Luminaire encastrable d'extérieur pour installation au plafond

Adapté à l'installation dans des faux-plafonds / Fourni avec clips de fixation pour des faux-plafonds avec des épaisseurs de 5 à 50 mm / Trou faux-plafond Ø min. 164 mm - Ø max. 165 mm

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablancl

Driver intégré

Source lumineuse : unité LED / Optiques basculantes ±15°

Précâblé avec 0,5 m de câble enterré H07RN-F (connecteurs étanches optionnels à commander séparément - réf. 1941-1942-1944) / Fourni avec câble de sécurité

Vis en acier inoxydable

Fourni avec bride de fermeture en aluminium

Finition par double peinture ( primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

D Version dimmable

RGBW Version RGBW

## Dimensions

**Ø 180 x H 125 x H2 >150 mm**

Source lumineuse

**LED**

Puissance

**11 W**

Alimentation

**220-240 V | 50/60 Hz**

Flux lumineux source

**1405 lm**

Flux lumineux appareil

**1060 lm**

Rendement lumineux

**96 lm/W**

Color Rendering Index – CRI

**80**

Classe énergétique LED

**E (3000K), E (4000K), F (2700K)**

Durée de vie LED

**L80 B10 86.000 h**

Déviation standard de la correspondance chromatique

**MacAdam step 3**

Classe électrique

**Classe I**

Indice de protection IP

**IP 65/67**

Résistance mécanique

**IK 10 (20 joules)**

Normes

**EN 60598-1 +2-2**

Poids

**1.8 kg**

Conformité

**CE UKCA**

## CODE OPTIONS

## FINITION

**AG** GRIS ALUMINIUM**AN** ANTHRACITE

sur demande:

**IN** ACIER INOXYDABLE

## TEMP. DE COULEUR

**27K** 2700K**3K** 3000K**4K** 4000K

## OPTIQUE

**standard** 38°

optique optionnelle

**18** 18°**90** 90°



**PASSUM DOWNLIGHT**

LA SÉRIE

