goccia
ILLUMINAZIONE

PASSUM DOWNLIGHT Ø 180 LED 16W

1475

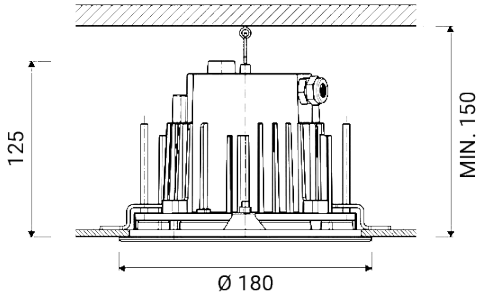

Deckeneinbauleuchte für den Außenbereich

Geeignet für den Einbau in Zwischendecken / Montagebügel für Zwischendecken mit Stärken von 5 bis 50 mm / Bohrung der Zwischendecke Ø min. 164 mm - Ø max. 165 mm

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit / Schwenkbare Optiken ±15°

Mit 0,5 m erdverlegbarem H07RN-F Kabel (optionale wasserdichte Verbinder separat zu bestellen - Art. 1941-1942-1944) / Mit Sicherheitskabel

Edelstahlschrauben

Aluminium-Verschlussflansch inbegriffen

Finish mit doppelter Lackierung nach Korrosionsschutzbehandlungen: Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):
RGBW RGBW-Version

Dimensions	Ø 180 x H 125 x H2 >150 mm
Lichtquelle	LED
Wattage	16 W
Voltage/Frequency	220-240 V | 50/60 Hz
Light output source	2643 lm
LUMEN OUTPUT	1819 lm
Leuchten-Lichtausbeute	114 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	E
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65/67
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
Norms	EN 60598-1 +2-2
Gewicht	1.8 kg
Certifications	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINISHING

AG	ALUMINIUMGRAU
AN	ANTHRAZIT

auf Anfrage:

IN	EDELSTAHL

FARBTEMPERATUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

OPTIK

standard	38°

optional optics

18	18°
90	90°

PASSUM DOWNLIGHT Ø 180 LED 16W

1475

PASSUM DOWNLIGHT DIE SERIE