RGBW PASSUM 245 LED RGBW 32W

1482



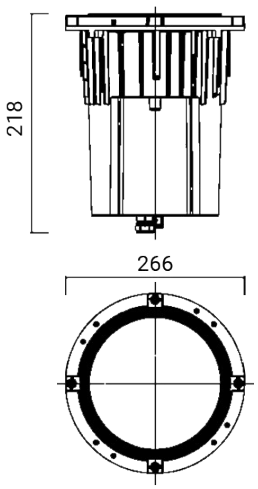

Luminaria de exterior empotrable para instalación en el suelo

Carga máx. 3.500 kg (grupo contracaja + luminaria + brida para uso transitable con vehículos)

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor: vidrio templado transparente ultrablanco

Driver incluido

Fuente luminosa: 3 LED RGBW y aparato para recibir señal DMX estándar 512 enviado desde la unidad de control cód. 1181 o desde otra unidad compatible / La fuente luminosa contenida está diseñada para usarse en aplicaciones que requieren luz de color de alta calidad

Ópticas basculantes ±25°

Se suministra con dos cables de 0,5 m: señal + alimentación 230V

Posibilidad de conectar hasta 32 luminarias a cada unidad de control

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):
Ajuste multicanal

Dimensiones	Ø 218 x H 266 mm
Fuente de luz	LED RGBW
Info fuente de luz	max
Potencia	32 W
Fuente de alimentación	100-240 V | 50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	990 lm
Flujo luminoso luminaria	690 lm
Eficiencia luminosa luminaria	22 lm/W
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 65/67
Resistencia al impacto mecánico	IK 10 (20 joules)
Normas	EN 60598-1 +2-13
Peso	3.3 kg
Conformidad	CE UK CA

CODE OPTIONS

ÓPTICA

standard	30°

optional optics

10	10°
54	54°

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

RGBW PASSUM 245 LED RGBW 32W

1482

COMPONENTES

PASSUM
Ø 245 CONTRACAJA PARA ENTERRAR



1441

PASSUM UP
Ø 245 BRIDA REDONDA ALUMINIO



1541

PASSUM UP
Ø 245 BRIDA REDONDA INOX



1542

ACCESORIOS

ACCESORIOS
UNIDAD DE CONTROL



1181

ACCESORIOS
DRIVER 24V – 60W



1925

ACCESORIOS
DRIVER 24V – 150W



1926

RGBW LA SERIE

