RGBW PASSUM 245 LED RGBW 32W

1482



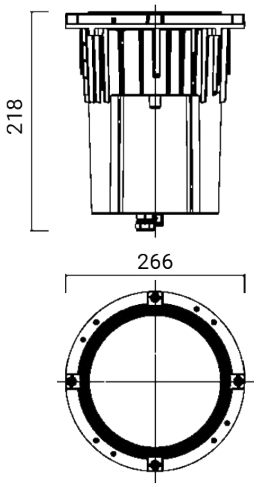

Luminaire encastrable d'extérieur pour installation au sol

Charge maximale de 3.500 kg (ensemble boîtier d'encastrement + luminaire + bride de fermeture pour des zones carrossables)

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanc

Driver integré

Source lumineuse : 3 LEDs RGBW et un dispositif pour recevoir le signal DMX standard 512 envoyé par le générateur réf. 1181 ou autre unité de contrôle compatible / La source lumineuse contenue est destinée à être utilisée dans des applications nécessitant une lumière colorée de haute qualité

Optiques basculantes ±25°

Fourni avec deux câbles de 0,5 m : signal + alimentation 230V

Jusqu'à 32 luminaires peuvent être connectés à chaque unité de contrôle

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):
Réglage multicanal

Dimensions	Ø 218 x H 266 mm
Source lumineuse	LED RGBW
Info source lumineuse	max
Puissance	32 W
Alimentation	100-240 V | 50/60 Hz
Flux lumineux source	990 lm
Flux lumineux appareil	690 lm
Rendement lumineux	22 lm/W
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 65/67
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Normes	EN 60598-1 +2-13
Poids	3.3 kg
Conformité	CE UK CA

CODE OPTIONS

OPTIQUE

standard	30°

optique optionnelle

10	10°
54	54°

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

RGBW PASSUM 245 LED RGBW 32W

1482

COMPOSANTS

PASSUM
Ø 245 BOÎTIER À ENTERRER



1441

PASSUM UP
Ø 245 BRIDE DE FERMETURE RONDE ALUMINIUM



1541

PASSUM UP
Ø 245 BRIDE DE FERMETURE RONDE INOX



1542

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES
GÉNÉRATEUR DE SIGNAL



1181

ACCESSOIRES
DRIVER 24V – 60W



1925

ACCESSOIRES
DRIVER 24V – 150W



1926

RGBW LA SÉRIE

