




RGBW PASSUM Ø 245 luminaire aluminium LED RGBW 32W

1482

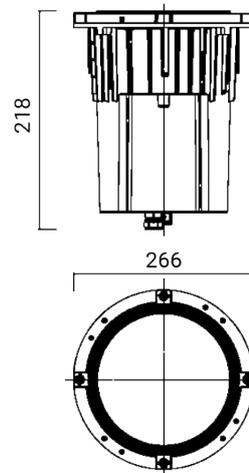

Luminaire encastrable d'extérieur pour installation au sol

Charge maximale de 3.500 kg (ensemble boîtier d'encastrement + luminaire + bride de fermeture pour des zones praticables)

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanc

Driver intégré

Source lumineuse : 3 LEDs RGBW et un dispositif pour recevoir le signal DMX standard 512 envoyé par le générateur réf. 1181 ou autre unité de contrôle compatible / La source lumineuse contenue est destinée à être utilisée dans des applications nécessitant une lumière colorée de haute qualité

Optiques basculantes $\pm 25^\circ$

Fourni avec deux câbles de 0,5 m : signal + alimentation 230V

Jusqu'à 32 luminaires peuvent être connectés à chaque unité de contrôle

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Versions sur demande (code supplémentaire):

Réglage multicanal

Dimensions	Ø 218 x H 266 mm
Source lumineuse	LED RGBW
Extra info W	max
Wattage	32 W
Voltage/Frequency	100-240 V 50/60 Hz
Light output source	990 lm
LUMEN OUTPUT	690 lm
Rendement lumineux	22 lm/W
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 65/67
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Norms	EN 60598-1 +2-13
Poids	3.3 kg
Certifications	CE UK CA

CODE OPTIONS


OPTIQUE

standard 30°

optique optionnelle

10 10°

54 54°



RGBW PASSUM Ø 245 luminaire aluminium LED RGBW 32W

1482

COMPOSANTS



ACCESSOIRES



RGBW

LA SÉRIE

