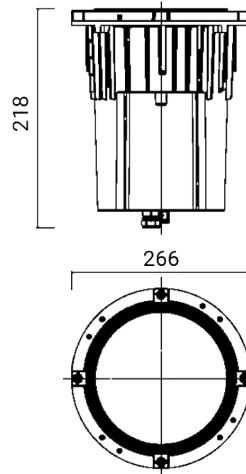


RGBW PASSUM Ø 245 lampada alluminio LED RGBW 32W**1482**

Apparecchio illuminante per esterni da incasso a terra

Carico massimo 3.500 kg (insieme cassaforma + apparecchio illuminante + flangia per uso calpestabile)

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite

Driver incorporato

Sorgente luminosa: 3 LED RGBW e dispositivo per ricevere il segnale DMX standard 512 inviato da centralina 1181 o altra centralina compatibile / La sorgente luminosa contenuta è destinata all'uso in applicazioni che richiedono luce colorata di alta qualità

Ottiche basculanti ±25°

Fornito con due cavi da 0,5 m: segnale + alimentazione a 230V

Sono collegabili fino a 32 apparecchi ad ogni centralina

Finitura con doppia verniciatura dopo trattamenti anticorrosivi: fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

Settaggio multicanale degli apparecchi

Dimensioni

Ø 218 x H 266 mm

Sorgente luminosa

LED RGBW

Extra info W

max

Potenza

32 W

Tensione/Frequenza

100-240 V | 50/60 Hz

Light output source

990 lm

LUMEN OUTPUT

690 lm

Efficienza luminosa apparecchio

22 lm/W

Classe di isolamento elettrico

Classe I

Grado di protezione IP

IP 65/67

Grado di resistenza agli impatti

IK 10 (20 joules)

Conformità

EN 60598-1 +2-13

Peso

3.3 kg

Certificazioni

CE UK CA**OPZIONI CODICE****OTTICA****standard** 30°

ottica opzionale

10 10°
54 54°

RGBW PASSUM Ø 245 lampada alluminio LED RGBW 32W

1482



COMPONENTI



1441




1541



1542

ACCESSORI



1181



1925



1926

RGBW

LA SERIE

