RGBW PASSUM 245 LED RGBW 32W

1482



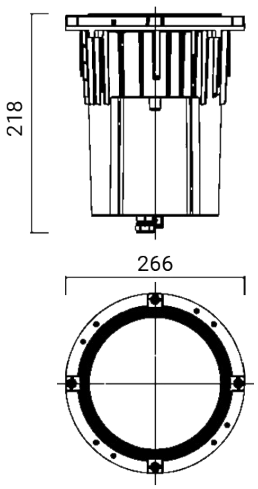

Apparecchio illuminante per esterni da incasso a terra

Carico massimo 3.500 kg (insieme cassaforma + apparecchio illuminante + flangia per uso carrabile)

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite

Driver incorporato

Sorgente luminosa: 3 LED RGBW e dispositivo per ricevere il segnale DMX standard 512 inviato da centralina 1181 o altra centralina compatibile / La sorgente luminosa contenuta è destinata all'uso in applicazioni che richiedono luce colorata di alta qualità

Ottiche basculanti ±25°

Fornito con due cavi da 0,5 m: segnale + alimentazione a 230V

Sono collegabili fino a 32 apparecchi ad ogni centralina

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):
Settaggio multicanale degli apparecchi

Dimensioni	Ø 218 x H 266 mm
Sorgente luminosa	LED RGBW
Info sorgente luminosa	max
Potenza	32 W
Alimentazione	100-240 V | 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	990 lm
Flusso luminoso apparecchio	690 lm
Efficienza luminosa apparecchio	22 lm/W
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65/67
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Norme	EN 60598-1 +2-13
Peso	3.3 kg
Conformità	CE UK CA

OPZIONI CODICE

OTTICA

standard	30°

ottica opzionale

10	10°
54	54°

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

RGBW PASSUM 245 LED RGBW 32W

1482

COMPONENTI

PASSUM
Ø 245 CASSAFORMA



1441

PASSUM UP
Ø 245 FLANGIA TONDA ALLUMINIO



1541

PASSUM UP
Ø 245 FLANGIA TONDA INOX



1542

ACCESSORI

ACCESSORI
CENTRALINA



1181

ACCESSORI
DRIVER 24V – 60W



1925

ACCESSORI
DRIVER 24V – 150W



1926

RGBW LA SERIE

