




## I-LUX stainless steel - single wall arm LED G23 9W

5540 + 5512

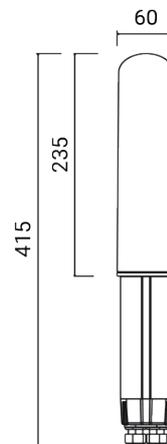

Apparecchio illuminante da esterno per installazione su palo e a parete

Installabile su pali Goccia Illuminazione o su qualsiasi palo di mercato di Ø 60 mm

Materiale: apparecchio completo di scatola di cablaggio in tecnopolimero autoestinguente / Parti interne in alluminio satinato / Anello di raccordo cromato

Diffusore: policarbonato opale anti UV

Driver incorporato

Apparecchio fornito con sorgente luminosa LED G23

Dotato di due pressacavi M16 per consentire l'alimentazione passante

Dimensioni	Ø 60 x H 440 x H 260 mm
Sorgente luminosa	G23 LED
Potenza	9 W
Tensione/Frequenza	220-240 V   50/60 Hz
Light output source	930 lm
LUMEN OUTPUT	600 lm
Efficienza luminosa apparecchio	67 lm/W
Classe energetica LED	F
Classe di isolamento elettrico	Classe II
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Conformità	EN 60598-1 +2-1
Peso	0.7 kg
Certificazioni	CE UK CA

### OPZIONI CODICE

#### FINITURA

IN ACCIAIO INOX

#### TEMP. COLORE

27K 2700K  
3K 3000K  
4K 4000K



## I-LUX stainless steel - single wall arm LED G23 9W

5540 + 5512

COMPONENTI



### I-LUX LA SERIE

