


# PASSUM UP Ø 70 luminaire inox LED 1W

1491

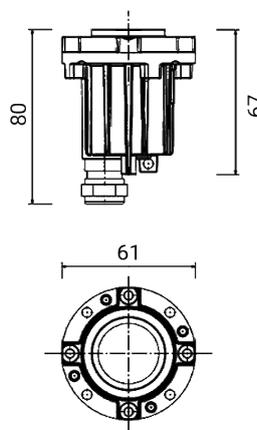

Luminaire encastrable d'extérieur pour installation au sol/au mur

Charge maximale de 1.000 kg (ensemble boîtier d'encastrement + luminaire + bride de fermeture pour des zones praticables)

Matériel : acier inoxydable AISI 316L

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanc

PWM dimmable avec driver externe spécifique, conforme à la norme EN 61347-2-13, à commander séparément

Driver à distance à 24V DC pour raccordement en parallèle, conforme à la norme EN 61347-2-13, à commander séparément

Source lumineuse : unité LED / Optiques fixes

Fourni avec 0,2 m de câble en silicone et connecteurs isolants thermorétractables

Versions sur demande (code supplémentaire):

**MT7** Longueur de câble 7 m

Diffuser contact temperature	≤ 40°C
Dimensions	Ø 61 x H 80 mm
Source lumineuse	LED
Wattage	1 W
Voltage/Frequency	24V DC
Light output source	155 lm
LUMEN OUTPUT	88 lm
Rendement lumineux	88 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energie LED	C (4000K), D (2700K), D (3000K)
Classe électrique	Classe III
Indice de protection IP	IP 65/67
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Poids	0.17 kg
Certifications	CE UK CA

## CODE OPTIONS

### TEMP. DE COULEUR

**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K

### OPTIQUE

**standard** 38°  
optique optionnelle  
**18** 18°  
**90** 90°



## PASSUM UP Ø 70 luminaire inox LED 1W

1491

### COMPOSANTS

PASSUM UP  
Ø 70 BOÎTIER À ENTERRER



1411

PASSUM UP  
Ø 70 BRIDE DE FERMETURE  
RONDE INOX



1512

PASSUM UP  
Ø 70 BRIDE DE FERMETURE  
CARRÉE INOX



1513

### ACCESSOIRES

ACCESSOIRES  
DRIVER 24V



1924

ACCESSOIRES  
DRIVER 24V



1925

ACCESSOIRES  
DRIVER PWM



1953

## PASSUM UP LA SÉRIE

