goccia ILLUMINAZIONE

# PASSUM UP Ø 70 inox LED 1W

## 1491



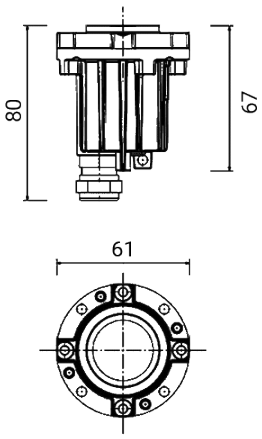


Apparecchio illuminante per esterni da incasso a terra/parete

Carico massimo 1.000 kg (insieme cassaforma + apparecchio illuminante + flangia per uso calpestabile)

Materiale: acciaio inox AISI 316L

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite

Driver esterno a 24V DC per collegamento in parallelo, conforme alla norma EN 61347-2-13, da ordinare separatamente

Dimmerabile PWM con apposito driver esterno, conforme alla norma EN 61347-2-13, da ordinare separatamente

Sorgente luminosa: unità LED / Ottiche fisse

Fornito con 0,2 m di cavo in silicone e connettori di isolamento termorestringenti

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

MT7 Lunghezza cavo 7 m

| | |
|---|---|
| Dimensioni | Ø 61 x H 80 mm |
| Sorgente luminosa | LED |
| Potenza | 1 W |
| Alimentazione | 24 Vdc |
| Flusso luminoso sorgente | 155 lm |
| Flusso luminoso apparecchio | 88 lm |
| Efficienza luminosa apparecchio | 88 lm/W |
| Color Rendering Index – CRI | 80 |
| Classe energetica LED | C (4000K), D (2700K), D (3000K) |
| Durata vita LED | L70 B50 > 60.000 h |
| Deviazione standard della corrispondenza colore | MacAdam step 3 |
| Classe di isolamento elettrico | Classe III |
| Grado di protezione IP | IP 65/67 |
| Grado di resistenza agli impatti | IK 08 (5 Joules) |
| Temperatura contatto diffusore | ≤ 40°C |
| Peso | 0.17 kg |
| Conformità | CE UK CA |

## OPZIONI CODICE

### TEMP. COLORE

| | |
|---|---|
| **27K** | 2700K |
| **3K** | 3000K |
| **4K** | 4000K |

### OTTICA

| | |
|---|---|
| **standard** | 38° |

ottica opzionale

| | |
|---|---|
| **18** | 18° |
| **90** | 90° |

# PASSUM UP Ø 70 inox LED 1W

## 1491

### COMPONENTI

PASSUM
Ø 70 CASSAFORMA



1411

PASSUM UP
Ø 70 FLANGIA TONDA INOX



1512

PASSUM UP
Ø 70 FLANGIA QUADRATA INOX



1513

### ACCESSORI

ACCESSORI
DRIVER 24V – 24W



1924

ACCESSORI
DRIVER 24V – 60W



1925

ACCESSORI
DRIVER PWM



1953

**PASSUM UP** LA SERIE







