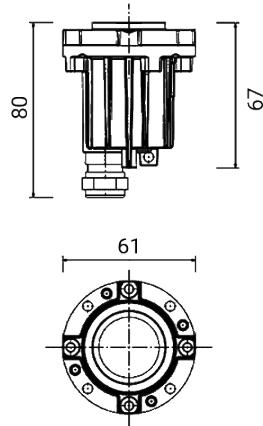


**PASSUM UP Ø 70 lampada inox LED 3W****1494**

Apparecchio illuminante per esterni da incasso a terra/parete

Carico massimo 1.000 kg (insieme cassaforma + apparecchio illuminante + flangia per uso calpestabile)

Materiale: acciaio inox AISI 316L

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite

Dimmerabile PWM con apposito driver esterno, conforme alla norma EN 61347-2-13, da ordinare separatamente

Driver esterno a 24V DC per collegamento in parallelo, conforme alla norma EN 61347-2-13, da ordinare separatamente

Sorgente luminosa: unità LED / Ottiche fisse

Fornito con 0,2 m di cavo in silicone e connettori di isolamento termorestringenti

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

MT7 Lunghezza cavo 7 m

Diffuser contact temperature	<b>≤ 40°C</b>
Dimensioni	<b>Ø 61 x H 80 mm</b>
Sorgente luminosa	<b>LED</b>
Potenza	<b>3 W</b>
Tensione/Frequenza	<b>24V DC</b>
Light output source	<b>300 lm</b>
LUMEN OUTPUT	<b>162 lm</b>
Efficienza luminosa apparecchio	<b>54 lm/W</b>
Color Rendering Index – CRI	<b>80</b>
Classe energetica LED	<b>C (4000K), D (2700K), D (3000K)</b>
Classe di isolamento elettrico	<b>Classe III</b>
Grado di protezione IP	<b>IP 65/67</b>
Grado di resistenza agli impatti	<b>IK 10 (20 joules)</b>
Peso	<b>0.17 kg</b>
Certificazioni	<b>CE UKCA</b>

**OPZIONI CODICE**

TEMP. COLORE		OTTICA	
<b>27K</b>	2700K	<b>standard</b>	38°
<b>3K</b>	3000K		ottica opzionale
<b>4K</b>	4000K		
		<b>18</b>	18°
		<b>90</b>	90°

**PASSUM UP Ø 70 lampada inox LED 3W****1494**

## COMPONENTI



## ACCESSORI

**PASSUM UP** LA SERIE