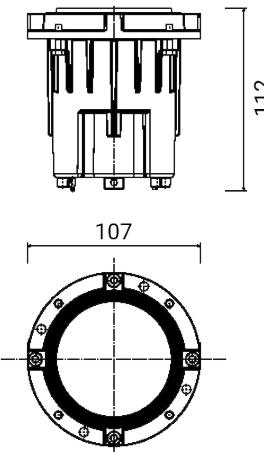


**PASSUM UP Ø 125 lampada inox LED 4W****1495**

Apparecchio illuminante per esterni da incasso a terra/parete

Carico massimo 2.000 kg (insieme cassaforma + apparecchio illuminante + flangia per uso calpestabile)

Materiale: acciaio inox AISI 316L

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED / Ottiche basculanti ±15°

Fornito con 0,5 m di cavo interrabilo H07RN-F (giunti stagni di connessione opzionali da ordinare separatamente - cod. 1941-1942-1944)

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

LV Bassa tensione 10÷52V

Diffuser contact temperature	<b>≤ 40°C</b>
Dimensioni	<b>Ø 107 x H 112 mm</b>
Sorgente luminosa	<b>LED</b>
Potenza	<b>4 W</b>
Tensione/Frequenza	<b>100-240 V   50/60 Hz</b>
Light output source	<b>430 lm</b>
LUMEN OUTPUT	<b>289 lm</b>
Efficienza luminosa apparecchio	<b>72 lm/W</b>
Color Rendering Index – CRI	<b>80</b>
Classe energetica LED	<b>E (3000K), E (4000K), F (2700K)</b>
Classe di isolamento elettrico	<b>Classe I</b>
Grado di protezione IP	<b>IP 65/67</b>
Grado di resistenza agli impatti	<b>IK 10 (20 joules)</b>
Conformità	<b>EN 60598-1 +2-13</b>
Peso	<b>0.70 kg</b>
Certificazioni	<b>CE UKCA</b>

**OPZIONI CODICE**

TEMP. COLORE	OTTICA	
<b>27K</b> 2700K	<b>standard</b> 38°	
<b>3K</b> 3000K	ottica opzionale	
<b>4K</b> 4000K		
	<b>18</b> 18°	
	<b>90</b> 90°	

**PASSUM UP Ø 125 lampada inox LED 4W****1495**

## COMPONENTI



## ACCESSORI

**PASSUM UP** LA SERIE