PASSUM UP Ø 125 Edelstahl GU10 5W

1496



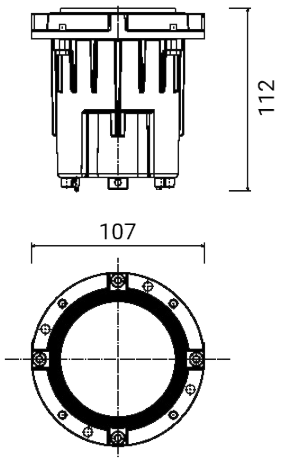

Boden-/Wandeinbauleuchte für den Außenbereich

Max. Belastung von 2.000 kg (Satz Einbaukasten + Leuchte + Verschlussflansch für befahrbare Flächen)

Material: Edelstahl AISI 316L

Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas

Treiber nicht erforderlich

Die Leuchte wird ohne Leuchtmittel geliefert / Schwenkbare Optik ±8°

Mit 0,5 m erdverlegbarem H07RN-F Kabel (optionale wasserdichte Verbinder separat zu bestellen - Art. 1941-1942-1944)

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

LV 12÷24V / 24÷48V / 10÷52V Niederspannung

Abmessungen	Ø 107 x H 112 mm
Lichtquelle	GU10
Lichtquelleninfo	L < 57 mm
Wattleistung	5 W
Stromversorgung	220-240 V | 50/60 Hz
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65/67
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
Diffusoroberflächentemperatur	≤ 40°C
Normen	EN 60598-1 +2-13
Gewicht	0.62 kg
Konformität	CE UK CA

PASSUM UP Ø 125 Edelstahl GU10 5W

1496

KOMPONENTEN

PASSUM
Ø 125 EINBAUKASTEN



1421

PASSUM UP
Ø 125 RUNDER EDELSTAHL-VERSCHLUSSFLANSCH



1522

PASSUM UP
Ø 125 QUADRATISCHER EDELSTAHL-VERSCHLUSSFLANSCH



1523

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR
WASSERDICHTES ANSCHLUSSSTÜCK



1941

ZUBEHÖR
WASSERDICHTES ANSCHLUSSSTÜCK



1944

ZUBEHÖR
WASSERDICHTES ANSCHLUSSSTÜCK



1942

PASSUM UP DIE SERIE




